

# PROCHIMICA

SOLUZIONI PROFESSIONALI

LA GIUSTA **SOLUZIONE**  
PER OGNI **APPLICAZIONE**



CATALOGO **2024**  
1ª EDIZIONE

# QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

AL SERVIZIO DEL CLIENTE



**PROCHIMICA** opera nel settore dei prodotti per l'industria, impiegati in diversi processi produttivi in funzione ausiliaria.

L'azienda, che nasce da una consolidata esperienza del suo titolare, Maurizio Morino, e del suo team, si sta rapidamente affermando nel mercato e garantisce un servizio di altissima qualità per soluzioni di sicuro impiego, formulate nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Punto di forza di Prochimica è il team di persone competenti, il cui primo obiettivo

è soddisfare pienamente le richieste del cliente, sia attraverso il dialogo continuo con tecnici, fornitori e clienti, sia attraverso l'adeguamento costante ai più elevati standard tecnologici.

L'azienda produce e distribuisce un'ampia gamma di prodotti: collanti, sigillanti, ancoranti chimici, schiume poliuretatiche, sgrassanti, lubrificanti, insetticidi e disabituantanti.

Qualità e flessibilità sono i punti di forza di Prochimica, un'azienda costantemente al servizio del cliente e delle sue esigenze.

## SOLUZIONI INNOVATIVE PER

ASSEMBLARE

INCOLLARE

RIPARARE

ISOLARE

PROTEGGERE

LUBRIFICARE

FISSARE

SIGILLARE

L'AZIENDA



**COLLANTI**



KOSTRUFISS® RAPID STRONG EVOLUTION.....	5
KOSTRUFISS® TRASLUCIDO.....	6
KOSTRUFISS® CASA.....	7
SUPERFISS®.....	8
SUPERFISS® CASA.....	9
MULTIFISS® LEGNO.....	10
MULTIFISS® COLLA RAPIDA.....	11
PROFISS®.....	12
X-FISS®.....	13

**SIGILLANTI**



MULTIFISS® PROFESSIONAL.....	15
MULTIFISS® CASA.....	16
MULTIFISS® CARTONGESSO.....	17
ACRISILL®.....	18
ACRYLRAPID®.....	19
INTOFISS®.....	20
CEMENTO PRONTO.....	21
MASTICE REFRATTARIO.....	22
SILICONE ALTE TEMPERATURE.....	23
SILKAM® 300° C.....	24
SILICONE ACETICO UNIVERSALE.....	25
SILICONE ACETICO SANITARIO.....	26
ULTRASAN®.....	27
SILICONE NEUTRO EDILIZIA.....	28
SILICONE NEUTRO LATTONERIA.....	29
PROFLESS®/E EDILIZIA.....	30
PROFLESS®/L LATTONERIA.....	31
HYBRID GUM.....	32
MULTIFISS® LIQUIDO FINITURA.....	33
KEBIFLEX®.....	34

**ANCORANTI CHIMICI**



CHIMIFISS® 300SC-400.....	36
CHIMIFISS® 300-400 SEISMIC.....	37

**SCHIUME POLIURETANICHE**



EXPANFISS® manuale 750/300 - pistola 750.....	39
EXPANFISS® IMPERMEABILE 750 manuale.....	40
EXPANFISS® COPPI E TEGOLE 750 manuale/pistola....	41
EXPANFISS® EI240 FUOCO manuale/pistola.....	42
EXPANFISS® PANNELLI E CAPPOTTI - pistola 750.....	43

**GRASSI E LUBRIFICANTI**



GRASSO MULTIUSO.....	45
GRASSO AL SILICONE trasparente.....	46
GRASSO SUPER PRESTAZIONI.....	47
GRASSO SPECIALE per nautica.....	48
SK8.....	49
NOVALUBE®.....	50

**PULITORI E SGRASSANTI**



EXPANCLEANER .....	52
SUPERCLEANER® .....	53
SP® sgrassante professionale universale.....	54

**INSETTICIDI**



EKOKILLER® .....	56
EKOKILLER® PIRETRO .....	57
EKOKILLER® concentrato .....	58
VESPAKILLER® spray .....	59
VESPAKILLER® schiumogeno .....	60
EKOSTOP® SCARAFAGGI esca insetticida.....	61
EKOSTOP® FORMICHE esca in microgranuli.....	62
EKOSTOP® FORMICHE esca insetticida .....	63

**DISABITUANTI**



EKOSTOP® SCACCIA TOPI disabituante .....	65
EKOSTOP® CANI E GATTI disabituante spray.....	66
EKOSTOP® CANI E GATTI cubo gel .....	67
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI disabituante spray .....	68
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI cubo gel.....	69
EKOSTOP® CINGHIALI disabituante granulare .....	70
EKOSTOP® RETTILI E VIPERE disabituante granulare .....	71
EKOSTOP® TALPE disabituante in granuli .....	72
EKOSTOP® GECHI disabituante spray.....	73

**PISTOLE**





PISTOLE PROFESSIONALI PST .....	75
PISTOLE PROFESSIONALI PST/400 .....	75
PISTOLE PER SCHIUMA PST/SP1 .....	76
PISTOLE PER SCHIUMA PST/SP2 .....	76

**ESPOSITORI**



MINIFULL KOSTRUFISS® da terra.....	78
KOSTRUFISS® RAPID STRONG EVOLUTION da banco .....	78
MISTO CASA da banco comprende: .....	79
• KOSTRUFISS® CASA	
• SUPERFISS® CASA	
• MULTIFISS® CASA	
SUPERFISS® da banco.....	79
MULTIFISS® LEGNO da banco .....	79
X-FISS® da banco .....	79
MULTIFISS® PROFESSIONAL da banco / da terra.....	80
MULTIFISS® CARTONGESSO da banco.....	80
ULTRASAN® da banco .....	80
EXPANFISS® IMPERMEABILE da banco .....	81
GRASSI da banco.....	81
EKOKILLER® da banco / da terra .....	82
VESPAKILLER® da terra .....	82
EKOSTOP® CANI E GATTI da banco .....	83
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI da banco .....	83
EKOSTOP® SCACCIA TOPI da banco.....	83
MINIFULL EKOSTOP® da terra .....	83
KIT ESPOSITORE IN METALLO da terra .....	84

# COLLANTI



## COLLANTI

KOSTRUFISS® RAPID STRONG EVOLUTION .....	5
KOSTRUFISS® TRASLUCIDO .....	6
KOSTRUFISS® CASA .....	7
SUPERFISS® .....	8
SUPERFISS® CASA .....	9
MULTIFISS® LEGNO .....	10
MULTIFISS® COLLA RAPIDA .....	11
PROFISS® .....	12
X-FISS® .....	13

# KOSTRUFISS<sup>®</sup> RAPID STRONG EVOLUTION

ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE SENZA SOLVENTI

ANCORA PIÙ FORTE: SOLLEVA L'IMPOSSIBILE

GARANZIA 20 ANNI





## COLORI



BEIGE

## IDEALE PER

- MATERIALI DA COSTRUZIONE
- METALLI
- LEGNI
- VETRI
- SPECCHI
- POLISTIROLI
- CERAMICHE
- MARMI



**KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION** è un adesivo monocomponente, per incollaggi strutturali permanenti.

- L'indurimento avviene per reazione con l'umidità che comporta il formarsi di minime quantità di CO<sub>2</sub>, e quindi il volume del collante aumenta leggermente.
- Inodore, indurisce rapidamente.
- Resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e in ambienti marini.
- Collante ideale per la cianfrinatura di serramenti.
- Non cola in posizione verticale.
- Verniciabile, laccabile, levigabile.

## APPLICAZIONI

- KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni navali, di serramenti, scale, carpenterie, saune, muratura, cemento, parquet, metalli, ceramica, vetro, specchi, polistirolo, polistirene, gomma, plastica, etc.
- KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION è in grado di incollare, in genere, qualsiasi materiale che liberi umidità.



**ESPOSITORE**  
A PAGINA 78

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
KST/E310	24 pezzi	Beige	310 ml	8033075911201
KST/E80			80 ml	8033075911218

# KOSTRUFISS® TRASLUCIDO

ADESIVO STRUTTURALE MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE, SENZA SOLVENTI

OTTIMA RESISTENZA

EFFETTO TRASLUCIDO




## COLORI



TRASLUCIDO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- CARPENTERIA
- NAUTICA



**KOSTRUFISS TRASLUCIDO** è un adesivo monocomponente, per incollaggi strutturali permanenti. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità che comporta il formarsi di minime quantità di CO<sub>2</sub>, e quindi il volume del collante aumenta leggermente. Inodore. Indurimento rapido. Resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e agli ambienti marini. Collante ideale per la cianfrinatura di serramenti. Non cola in posizione verticale. Verniciabile, laccabile, levigabile.

## APPLICAZIONI

- KOSTRUFISS TRASLUCIDO rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni navali, di serramenti, scale, carpenterie, saune, muratura, cemento, parquet, metalli, ceramica, vetro, specchi, polistirolo, polistirene, gomma, plastica, etc.
- KOSTRUFISS TRASLUCIDO è in grado di incollare, in genere, qualsiasi materiale che liberi umidità.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
KST/T310	24 pezzi	Traslucido	310 ml	8033075910037
KST/T80			80 ml	8033075910013

# KOSTRUFISS® CASA

ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DI NUOVE RESINE, SENZA SOLVENTI

**SUPER TENUTA 70 kg/cm<sup>2</sup>**

**ADESIVO STRUTTURALE**





## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- METALLI
- PLASTICA
- POLISTIROLI
- SPECCHI
- LEGNI
- CEMENTI
- CERAMICHE
- MARMI



**KOSTRUFISS CASA**, adesivo monocomponente a base di nuove resine esente da solventi, offre un incollaggio forte e resistente grazie alle sue specifiche proprietà.

La maggiore umidità come pure l'aumento della temperatura accelerano sia le proprietà chimico fisiche sia quelle meccaniche di KOSTRUFISS CASA modificandone tempi e metodi di applicazione.

KOSTRUFISS CASA incolla efficacemente metalli, materie plastiche dure quali: DKS, poliestere GF, PVC, SA, PA, PC, PMMA, polistirolo, specchi, legno anche di natura oleosa, cemento, ceramiche, marmi.

## APPLICAZIONI

È sufficiente applicare KOSTRUFISS CASA solo su un lato distribuendolo a forma di corda oppure a tratti o, se necessario, con una spatola dentata. Per ottenere un incollaggio dell'adesivo più veloce, senza dipendere dai cambiamenti di umidità naturali, si consiglia, nella maggior parte dei casi, di aggiungere dell'acqua (40 gr/m<sup>2</sup>) con un leggero ed omogeneo spruzzo sul prodotto.

Fino alla presa dell'adesivo, le superfici devono essere sottoposte ad una pressione lungo tutte le giunture dell'incollaggio. L'intensità della pressione, utile al solo fine di tenere unite tra loro le superfici, deve essere decisa considerando la natura e l'ampiezza delle superfici da incollare.

I tempi di pressione possono variare in base alla temperatura e umidità ambientali:

TEMPERATURA AMBIENTE:	20°C	40°C	60°C
TEMPO DI PRESSIONE:	40 minuti	30 minuti	20 minuti

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79



**SCADENZA 12 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
KST/C280	12 pezzi	Bianco	280 ml	8033075910228
KST/C80			80 ml	8033075911522



# SUPERFISS®

ADESIVO CON EFFETTO VENTOSA

**PRESA ISTANTANEA**

**INCOLLA FORTE**



## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARPENTERIA
- LATTONERIA
- SERRAMENTISTICA
- BRICOLAGE



**SUPERFISS** è un adesivo monocomponente forte, di alta qualità, con una presa molto resistente a base di nuovi polimeri. Questa è la ragione per cui non è necessario il supporto dell'assemblaggio dell'adesivo in generale. Il prodotto è inodore, neutro, senza silicene e isocianati. Dopo l'applicazione SUPERFISS polimerizza con l'umidità dell'atmosfera per formare un sigillante durevole.

## APPLICAZIONI

- Incollare pannelli, perimetri di barche, davanzali, strisce, soglie, specchi, materiali isolanti, mattoni, cemento, legno, pietra, gesso, metallo, polistirolo, piastrelle, battiscopa, paraspigoli, rosoni, cornici, targhe e materiali decorativi in genere.
- In carrozzeria e per giunti di connessione metallici.
- Adatto nell'industria di costruzioni navali.
- Adatto per incollare canaline elettriche in plastica, scatole di derivazione e quadri elettrici.
- Adatto per incollare accessori per bagni (portasaponi, portasciugamani, ecc.)

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79



**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SPS290	24 pezzi	Bianco	290 ml	8033075910198
SPS80			80 ml	8033075910204

# SUPERFISS® CASA

ADESIVO PRESA IMMEDIATA

EFFETTO VENTOSA

SUPER TENUTA





## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- ARREDO BAGNO
- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- IMPIANTI ELETTRICI
- TRASPORTI



**SUPERFISS CASA** è un adesivo a base di MS POLYMER di altissima qualità (con presa iniziale di 420 kg/m<sup>2</sup>), neutro, elastico, monocomponente, con caratteristiche uniche che garantiscono ottimi risultati per incollare e assemblare.

## APPLICAZIONI

- Ha una grande elasticità e può essere applicato anche in presenza di umidità.
- Non contiene solventi, non è tossico ed è inodore. Può resistere a temperature da -30°C a +100°C.
- L'incollaggio di plastiche come PMMA e policarbonato, possono dar luogo a rotture e screpolature su queste superfici. Pertanto, l'uso di SUPERFISS CASA non è raccomandato in queste applicazioni.
- Non vi è adesione su PE, PP, PTFE, siliconi e supporti bitumosi.
- Si consiglia un test preliminare di compatibilità.
- SUPERFISS CASA è verniciabile con la maggior parte delle vernici a base d'acqua, tuttavia a causa del gran numero di pitture e vernici a disposizione, si consiglia un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Può aumentare il tempo di asciugatura delle vernici a base di resine alcaline.



**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SPS/C280	12 pezzi	Bianco	280 ml	8033075911164
SPS/C80			80 ml	8033075911553

# MULTIFISS® LEGNO

COLLA MONOCOMPONENTE STRUTTURALE DI ALTA QUALITÀ

**IMPERMEABILE**

**PIÙ FORTE DEL LEGNO 120 kg/cm<sup>2</sup>**




## COLORI



ROVERE CHIARO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- CARPENTERIA



**MULTIFISS LEGNO** è una colla monocomponente strutturale di alta qualità per costruzioni in legno, con un'alta forza adesiva, impermeabile e con grandi prestazioni meccaniche, grazie ad una nuovissima tecnologia di polimeri (norma D4 in attesa di rilascio) che conferisce alla colla alte prestazioni e la rendono più resistente del legno.

## APPLICAZIONI

MULTIFISS LEGNO è indicata per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, sia tra di loro che con molti altri materiali (duri, morbidi, porosi e non): collegamenti in legno impegnativi (imbarcazioni, infissi, mobili da giardino), MDF, truciolato, pietra, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, acciaio, ferro, piombo, rame.

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79



**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/LE280	12 pezzi	Rovere chiaro	280 ml	8033075911591
MLT/LE80			80 ml	8033075911621

# MULTIFISS® COLLA RAPIDA

ADESIVO ELASTICO SUPER RAPIDO

INCOLLAGGIO RAPIDO

SUPER TENUTA 40 kg/cm<sup>2</sup>





## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- CARPENTERIA



**MULTIFISS COLLA RAPIDA** è un adesivo universale monocomponente di alta qualità a base di nuovi polimeri che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. È dotato di una notevole velocità di reticolazione, forza e flessibilità che in breve tempo permette di effettuare incollaggi estremi e difficili anche soggetti a vibrazioni.

## APPLICAZIONI

È indicato per l'incollaggio nell'ambito delle costruzioni edili e nell'industria metallica e su di una vasta varietà di supporti, come ad esempio: vetri, specchi, porcellana, ceramica, legno, MDF, truciolato, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, alluminio verniciato o anodizzato, acciaio, ferro, piombo, rame, PVC (non indicato per PP, PE, PTFE, TEFLON, PMMA, PLEXI), mentre per alcuni tipi di plastica si consiglia un test di compatibilità.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/CR280	12 pezzi	Bianco	280 ml	8033075911607
MLT/CR80			80 ml	8033075911638

# PROFISS®

ADESIVO A BASE ACRILICA CON PRESA INIZIALE FORTE

SOSTITUISCE CHIODI E VITI

ADESIVO CON EFFETTO VENTOSA


## COLORI



AVORIO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARPENTERIA
- CORNICI
- MATERIALI DECORATIVI



**PROFISS** è uno speciale adesivo di montaggio a base acrilica con una presa iniziale molto forte, indicato per assemblaggi in diversi materiali senza l'utilizzo di viti, tasselli o chiodi. PROFISS è di colore avorio, senza solventi, inodore, verniciabile. Può essere utilizzato per ambienti interni e ha un ottimo potere riempitivo per piccole fessure o colmare spazi di leggeri dislivelli.

## APPLICAZIONI

PROFISS ha un'ottima presa sui più comuni materiali usati in edilizia ed è particolarmente indicato per tutte le superfici porose o ruvide, mattoni, cemento, legno, pietra, muratura, gesso, plastica, polistirolo, moquette, battiscopa, paraspigoli, rosoni e cornici, perline, pannelli isolanti, targhe e materiali decorativi in genere. Non indicato per superfici lisce come ceramica, metalli, vetro, ecc.



**SCADENZA 12 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
PRF	24 pezzi	Avorio	310 ml	8033075910440
PRF/80			80 ml	8033075910860

# X-FISS®

ADESIVO BICOMPONENTE PER INCOLLAGGI ESTREMI DI MATERIE PLASTICHE

L'UNICO IN GRADO DI INCOLLARE PTFE-PP-PE

NON NECESSITA DI PRIMER



## COLORI



TRASPARENTE

## IDEALE PER

- ABS Acrilonitrile butadiene stirene
- EP Resina epossidica
- EPDM
- PA Poliammide
- PBT Polibutilentereftalato
- PC Policarbonato
- PE Polietilene
- PP Polipropilene
- PTFE Politetrafluoroetilene
- PVC Polivinilcloruro Vestolit, Vinnolit
- HDPE Polietilene alta densità
- LDPE Polietilene a bassa densità
- FRT Florabest
- PPO Ossido di polifenilene
- CERAMICA, METALLO, VETRO, PIETRE E LEGNO



**X-FISS** è un adesivo acrilico a due componenti a media velocità di polimerizzazione per incollare PP, PE, HDPE, LDPE, Poliolefine, copolimeri, PTFE e EPDM tra di loro ed anche in combinazione con altre plastiche come ABS e PVC e con supporti metallici (alluminio). L'adesivo contiene delle micro particelle di diametro idoneo per uno spessore ottimale dell'incollaggio. Non necessita di alcuna preparazione delle superfici. Rapporto di miscelazione 1:1. Fornisce giunzioni con elevata resistenza al taglio e alla pelatura.

## APPLICAZIONI

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di effettuare un'abrasione meccanica delle superfici seguita da pulizia e sgrassaggio con Acetone e lasciare asciugare per pochi secondi. Con l'apposito ago miscelatore statico, applicare direttamente il prodotto sulla superficie di incollaggio scartando completamente i primi 3-5 cm di prodotto estruso. Evitare di miscelare quantità elevate poiché il calore sviluppato dalla reazione chimica potrebbe causare pericolo e perdita di prodotto. Il tempo di manipolazione dell'adesivo miscelato, in funzione del tipo di prodotto varia da qualche minuto a qualche ora a temperatura ambiente. Temperature più elevate riducono il tempo di manipolazione. Utilizzare l'adesivo a temperature superiori a +15°C. I pezzi da incollare vanno assemblati subito dopo l'applicazione dell'adesivo e mantenuti fissati fino ad avvenuta polimerizzazione/indurimento. Non devono essere sottoposti a carichi e sollecitazioni durante questa procedura o fase. Eventuali sbordamenti di adesivo vanno rimossi utilizzando acetone o altro solvente idoneo verificando la sua compatibilità con le superfici da incollare, analogamente occorre che gli utensili e gli eventuali sistemi di dosaggio vengano puliti prima dell'indurimento dell'adesivo. L'adesivo una volta indurito potrà essere rimosso solo meccanicamente.

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79



**DURATA 8 MESI**



Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
X/F25	12	Trasparente	25 ml	8033075911812

# SIGILLANTI



## SIGILLANTI

MULTIFISS® PROFESSIONAL .....	15
MULTIFISS® CASA .....	16
MULTIFISS® CARTONGESSO .....	17
ACRISILL® .....	18
ACRYLRAPID® .....	19
INTOFISS® .....	20
CEMENTO PRONTO .....	21
MASTICE REFRAATTARIO .....	22
SILICONE ALTE TEMPERATURE .....	23
SILKAM® 300° C .....	24
SILICONE ACETICO UNIVERSALE .....	25
SILICONE ACETICO SANITARIO .....	26
ULTRASAN® .....	27
SILICONE NEUTRO EDILIZIA .....	28
SILICONE NEUTRO LATTONERIA .....	29
PROFLESS®/E EDILIZIA .....	30
PROFLESS®/L LATTONERIA .....	31
HYBRID GUM .....	32
MULTIFISS® LIQUIDO FINITURA .....	33
KEBIFLEX® .....	34



# MULTIFISS® PROFESSIONAL

ADESIVO-SIGILLANTE A RETICOLAZIONE DI POLIMERI IBRIDI

ALTO POTERE ADESIVO

SIGILLA ANCHE IN IMMERSIONE



ANTIMUFFA

## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARPENTERIA
- NAUTICA
- AUTOMOBILISTICO
- SPECIFICO PER PISCINE



**MULTIFISS** è un adesivo-sigillante a reticolazione di polimeri ibridi, potente e versatile in tutte le applicazioni. Indurisce per reazione con l'umidità atmosferica formando un elastomero di alte prestazioni e permanentemente flessibile. Possiede un alto potere adesivo. Ottima resistenza UV (ATLAS UVTEST) normativa ASTM G154 Ciclo2 (UV + CONDENSA + SPRAY) lampade UVB h 4800 (colorati) e lampade UVB h 3.500 (cristallino). Stabile, non ritira e non cola in fase di applicazione senza formare bolle all'interno del cordolo. È privo di solventi. Aderisce su substrati umidi con un'eccellente resistenza alle intemperie ed all'ambiente marittimo. Durata prevista conforme UV TEST: 25 anni per il cristallino e 33 anni per i colorati (valori indicativi su prove effettuate).

## APPLICAZIONI

- MULTIFISS aderisce perfettamente senza l'utilizzo di primers su quasi tutti i supporti: metalli verniciati o preverniciati, alluminio grezzo o anodizzato, acciaio grezzo o inox, ottone, rame, ferro, lamiera zincata, legno, cemento, vetro, schiume e sulla maggior parte delle materie plastiche come ABS, PVC Policarbonato Plexiglas (tranne PE, PP, PTFE).
- Incolla perfettamente in immersione subacquea ed è ideale nel settore automobilistico, nelle costruzioni navali, industria e piscina.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/T290	24 pezzi	Cristallino	290 ml	8033075910075
MLT/B290		Bianco		8033075910044
MLT/G290		Grigio		8033075910051
MLT/N290		Nero		8033075910068
MLT/R290		Rame		8033075910242
MLT/T80	80 ml	Cristallino	80 ml	8033075910181
MLT/B80		Bianco		8033075910150
MLT/G80		Grigio		8033075910167
MLT/N80		Nero		8033075910174

ESPOSITORE  
A PAGINA 80





# MULTIFISS® CASA

ADESIVO-SIGILLANTE UNIVERSALE DI ALTA QUALITÀ

**SIGILLA ANCHE SUL BAGNATO**

**IDEALE SU MOLTEPLICI MATERIALI**



**ESPOSITORE**  
A PAGINA 79



## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- IDRAULICA
- CARPENTERIA
- SERRAMENTISTICA
- LATTONERIA
- NAUTICA
- AUTOMOBILISTICA



**MULTIFISS CASA** è un adesivo/sigillante a base di MS POLYMER di alta qualità, studiato appositamente per applicazioni universali, con caratteristiche uniche che garantiscono ottimi risultati per sigillare, incollare e montare.

## APPLICAZIONI

MULTIFISS CASA sigilla sanitari, docce, lavandini, tubazioni, vasche. Ripara facilmente ogni tipo di perdita, aderendo perfettamente anche in presenza di acqua. Sigilla grondaie, camini, crepe nei tetti, giunti, ecc. Incolla ogni materiale a base di legno (MDF, truciolare, multistrato, ecc.). Incolla cornici, profili in gesso, cartongesso, profili di finestre, vetro, specchi, piastrelle, mattoni, pietra, cemento, ferro. Incolla acciaio, alluminio e metalli di ogni tipo. Incolla e sigilla pannelli isolanti in polistirene e polistirolo, materiali per copertura, vetro e lana di vetro, lucernari e profili di muri e facciate (escluso PE, PP, PTFE). Ottima resistenza ai raggi UV (test invecchiamento accelerato macchinario ATLAS UV TEST), normativa ASTM G 154 ciclo 2 (UV + CONDENZA + SPRAY).

Ha una grande elasticità e può essere applicato anche in presenza di umidità e si può subito verniciare. Non contiene solventi, non è tossico ed è inodore. Può resistere a temperature da -30°C a +95°C.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/CT280	12 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075911270
MLT/CB280		Bianco		8033075911287

# MULTIFISS® CARTONGESSO

SIGILLANTE CARTONGESSO E GIUNTI

OTTIMA ELASTICITÀ 750%

VERNICIABILE DOPO SOLI 30 MINUTI



## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARTONGESSO
- FALEGNAMERIA
- CARPENTERIA METALLICA



**MULTIFISS CARTONGESSO** è un sigillante monocomponente di alta qualità a base di nuovi polimeri. È caratterizzato di un'ottima elasticità 750% e un buon ritorno elastico che permette di assecondare il movimento dei giunti.

## APPLICAZIONI

- Sigillatura ed incollaggio strutturale ed elastico di pannelli di cartongesso, costruzioni edili e carpenteria metallica.
- Sigillature di giunti di pavimenti.
- Sigillature ed incollaggi di marmi graniti e pietre naturali ecc.
- Sigillature e incollaggi in costruzioni sottoposte a vibrazioni.

ESPOSITORE  
A PAGINA 80



SCADENZA 24 MESI

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/CS280	12 pezzi	Bianco	280 ml	8033075911614

# ACRISILL®

SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE

SENZA SOLVENTI

OTTIME PROPRIETÀ ADESIVE




## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARTONGESSO
- SERRAMENTISTICA
- PREFABBRICAZIONE



**ACRISILL** è un sigillante verniciabile a base acrilica senza solventi. Ha una buona compatibilità con le vernici ed è possibile nella sua lavorazione sovrapporre più strati di vernice avendo cura di effettuare preventivamente delle prove. La sua formula agevola la velocità di lavoro permettendone la verniciatura dopo solo 30 minuti.

## APPLICAZIONI

ACRISILL ha un'ottima adesione sui più comuni materiali del settore edile come muratura, calcestruzzo, cemento, gesso, cartongesso, pietra e marmo, legno e ceramica. È indicato nelle sigillature di crepe e fessure dove sono necessari tempi di lavorabilità molto brevi.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
ACS/B	24 pezzi	Bianco	310 ml	8033075910419
ACS/G		Grigio	310 ml	8033075910402

# ACRYLRAPID®

SIGILLANTE ACRILICO ULTRARAPIDO

IDEALE PER PITTORI

VERNICIABILE DOPO SOLI 20 MINUTI




## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARTONGESSO
- SERRAMENTISTICA
- FALEGNAMERIA



**ACRYLRAPID** è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. Prodotto professionale di alta qualità per interni ed esterni. Può essere sovraverniciabile, dopo soli 20 minuti, con tutte le comuni pitture, vernici o smalti (si consiglia di effettuare delle prove dirette), consentendo di proseguire rapidamente con il lavoro in corso.

## APPLICAZIONI

**ACRYLRAPID** è la soluzione ideale per sigillare giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni (tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso) e per la sigillatura di infissi, fessure e crepe nelle murature. Ottima adesione su molti materiali edili (mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, legno, ecc.). Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Mantiene nel tempo un buon allungamento. Non necessita di primer sui più comuni materiali porosi utilizzati in edilizia. Non utilizzare su superfici metalliche, su giunti immersi nell'acqua o soggetti a sollecitazioni di movimento superiori al 10%. Stabile a magazzino, in luogo asciutto a 20/25°C, per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
ACR/RB310	24 pezzi	Bianco	310 ml	8033075911782

# INTOFISS®

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO

**EFFETTO INTONACO RUVIDO**

**SIGILLANTE PER CREPE, GIUNTI E FESSURE**




## COLORI



BIANCO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARTONGESSO
- SERRAMENTISTICA
- DECORAZIONI



**INTOFISS** è un sigillante acrilico effetto intonaco. Aderisce ottimamente su tutti i materiali porosi, anche se temporaneamente umidi. Di facile lavorabilità, verniciabile dopo 30 minuti dall'applicazione.

## APPLICAZIONI

Indicato per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
INT/B	24 pezzi	Bianco	310 ml	8033075910631

# CEMENTO PRONTO

STUCCO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER RIPARARE GIUNTI INTERNI ED ESTERNI

RAPIDO E PRONTO ALL'USO

RESISTENTE AI RAGGI UV E AL GELO




## COLORI



GRIGIO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- MURATURE
- TEGOLE E COPPI
- IDRAULICA
- IMPIANTI ELETTRICI



**CEMENTO PRONTO** è uno stucco di aspetto granuloso tipico del cemento ad elevate prestazioni per riparazione di giunti, basato su dispersione di polimeri ed additivi. Garantisce un'ottima adesione sia su giunti interni che esterni, è inodore e di facile applicazione con pistola per silicone.

- Resistente alla pioggia, alle alte e basse temperature, anche al gelo.
- Ottima resistenza ai raggi UV.
- Applicabile anche su superfici leggermente umide, è verniciabile dopo sole 24 ore dalla sua posa.
- Facilmente estraibile con pistola per silicone, possiede un'ottima tixotropia.
- Inodore; non contiene solventi, siliconi o MDI.
- Non è adatto per applicazioni sommerse in acqua.

## APPLICAZIONI

- Ripara giunti di malta nuovi oppure danneggiati; crepe e fessure sia su pietra che muratura.
- Stucca piastrelle, pietre e bordi scheggiati.
- Riempie fori su muratura.
- Fissa tegole e coppi.
- Adatto per sigillature elettriche e idrauliche.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
CMTR/G310	12 pezzi	Grigio	310 ml	8033075911232

# MASTICE REFRAATTARIO

SIGILLANTE INDICATO PER SUPPORTI A CONTATTO CON FUOCO DIRETTO

**PRESA RAPIDA**

**INODORE**

**RESISTE FINO  
A 1200°C**




## COLORI



NERO

## IDEALE PER

- TERMOIDRAULICA
- CAMINI E FORNI
- STUFE E CANNE FUMARIE
- MATTONI E CEMENTO REFRAATTARIO



**MASTICE REFRAATTARIO** è un sigillante monocomponente a base di silicati, a presa rapida e inodore. È consigliato per applicazioni nelle quali il prodotto è a contatto diretto con il fuoco e in ambienti con temperature fino a +1.200°C. Ha un'ottima lavorabilità e indurisce rapidamente per reazione con l'umidità atmosferica.

## APPLICAZIONI

MASTICE REFRAATTARIO ha un'ottima adesione su vari tipi di materiali ed è particolarmente adatto per sigillare giunti, crepe e fessure di caminetti, caldaie, stufe, canne fumarie, camini e forni, mattoni e cemento refrattari.

Si applica a superfici compatte, pulite ed esenti da polvere e unto.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MSC/N	12 pezzi	Nero	500 gr	8033075910747

# SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO

SILICONE PER SIGILLARE SUPPORTI AD ALTE TEMPERATURE

OTTIMA ADESIONE E LAVORABILITÀ

RESISTENTE AI RAGGI UV

RESISTE FINO  
A 350°C


## COLORI



ROSSO

## IDEALE PER

- TERMOIDRAULICA
- ESSICCATOI E FORNI
- IMPIANTI CHIMICI
- MECCANICA



**SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO** è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione acetica con un'elevata resistenza alle temperature fino a +350°C, mantenendo inalterata l'elasticità e la tenuta. Ha un'ottima lavorabilità e indurisce rapidamente grazie all'umidità atmosferica. Resiste all'invecchiamento e ai raggi UV.

## APPLICAZIONI

SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO ha un'ottima adesione su vari tipi di materiali ed è particolarmente adatto per testate, calotte, motori a scoppio, raccordi e condotte di impianti termici, giunti di caldaie e camini, tubazioni di stufe, scambiatori di calore, impianti chimici, essiccatoi e forni di cottura. È ideale per impieghi a temperature che possono variare da -60°C a +350°C.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SL/ATR	12 pezzi	Rosso	310 ml	8033075910754
SL/ATR80			80 ml	8033075910808



# SILKAM® 300°C

SILICONE IDEALE PER SUPPORTI SOGGETTI AD ALTE TEMPERATURE

SPECIFICO PER SIGILLARE CANNE FUMARIE

INDURISCE RAPIDAMENTE



## COLORI



NERO

## IDEALE PER

- TERMOIDRAULICA
- CAMINI E FORNI
- STUFE E CANNE FUMARIE
- LATTONERIA



**SILKAM 300°C** è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione acetica, ideale per realizzare delle sigillature elastiche che possono resistere fino a +300°C. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando delle guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti all'invecchiamento e ai raggi UV. Ottima lavorabilità.

## APPLICAZIONI

SILKAM 300°C ha un'ottima adesione su tutte le superfici compatte che non siano assorbenti ed ossidabili. È idoneo per impieghi con temperature d'esercizio da -40°C a +260°C, con punte fino a +300°C.

Si applica a superfici compatte, pulite e asciutte, esenti da polvere, unto e umidità.

Si consiglia di mascherare per un'esatta profilatura dei bordi (rimuovere il sigillante in eccesso subito dopo l'applicazione). Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.

Non utilizzare su superfici calde oltre +30°C e a contatto diretto con fiamme. Non è verniciabile, quindi prima verniciare e poi applicare. L'assemblaggio può essere effettuato dopo 5 minuti dall'applicazione e non oltre i 20 minuti.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SLK/310	12 pezzi	Nero	310 ml	8033075911126

# SILICONE ACETICO UNIVERSALE

SILICONE UNIVERSALE RESISTENTE A MUFFA E AD AGENTI ATMOSFERICI

PURO SILICONE PER INTERNI ED ESTERNI

FISSAGGIO E SIGILLATURA DI TUTTE LE SUPERFICI

**A PROVA  
DI MUFFA**




## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- LATTONERIA
- SERRAMENTISTICA
- IDRAULICA



**SIGILLANTE SILICONICO ACETICO** monocomponente per interni ed esterni. Silicone per uso universale resistente alla muffa, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai detergenti più comuni sia domestici che industriali. Ha un'ottima adesione su molti supporti e si indurisce rapidamente. Non è verniciabile, quindi prima verniciare e poi applicare il sigillante.

## APPLICAZIONI

Indicato per la sigillatura di serramenti, infissi in vetro e alluminio, grondaie, sanitari, tubi di scarico, impianti di condizionamento e refrigerazione. Per materiali non porosi come vetro, ceramica, metalli e legni verniciati, alluminio e molte materie plastiche (con esclusione di PP, PE, PTFE).

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SLU/AT	24 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075910433
SLU/AB		Bianco		8033075910471
SLU/AN		Nero		8033075910495
SLU/AG		Grigio		8033075910501
SLU/AM		Marrone		8033075910518
SLU/AT80		Trasparente	80 ml	8033075910891
SLU/AB80		Bianco		8033075910907

# SILICONE ACETICO SANITARIO


PURO SILICONE PER SANITARI

IDEALE NEL CAMPO IGIENICO

RESISTE A MUFFE E BATTERI




## COLORI



## IDEALE PER

- CUCINE
- SANITARI
- BOX DOCCIA
- PIASTRELLE
- VETRI



**SILICONE ACETICO SANITARIO** è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica ideale per sanitari e ambienti igienici. Resiste a muffe e batteri.

## APPLICAZIONI

SILICONE ACETICO SANITARIO ha un'ottima adesione su supporti quali: piatti docce, lavabi, vasche da bagno, lavelli da cucina e rivestimenti in ceramica. Indicato anche per vetro, ceramica, alluminio, legno e metalli verniciati.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SLA/ST	24 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075910426
SLA/SB		Bianco		8033075910525
SLA/ST80		Trasparente	80 ml	8033075910877
SLA/SB80		Bianco		8033075910884

# ULTRASAN®


PURO SILICONE ACETICO SPECIFICO ANTIMUFFA



IDEALE PER BAGNI E CUCINE


10 ANNI DI PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA

## COLORI



## IDEALE PER

- CUCINE
- BAGNI
- SANITARI
- BOX DOCCIA
- PIASTRELLE
- VETRI

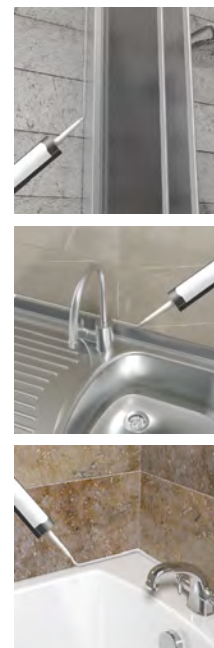

**ULTRASAN** è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione acetica, specifico per sanitari, bagni e cucine, dove è richiesta la massima protezione da muffa e umidità.

**ULTRASAN ha superato i severi test ISO 846 effettuati in laboratorio, i quali dichiarano la resistenza all'attacco di diversi ceppi fungini** e, grazie alla nuova tecnologia microbicida ULTRASAN® di Prochimica, è in grado di garantire una **super protezione contro la muffa per oltre 10 anni.**

## APPLICAZIONI

**ULTRASAN** è indicato per tutti gli ambienti dove si richiede un'elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti: bagni, sanitari, box doccia, vasche, lavelli, cucine, aree umide soggette a condensa come saune e spogliatoi. Ottima adesione su vetro, ceramica, piastrelle, legno e sulla maggior parte di materie plastiche e supporti verniciati - Tixotropico non cola - Ottima resistenza ai raggi UV - Non è verniciabile - Pronto all'uso - Non necessita primer sulla maggior parte dei materiali usati per l'applicazione sanitaria (per adesioni particolari si consiglia di effettuare dei propri test) - Non utilizzare su materiali porosi, su alcuni metalli quali piombo, rame, ottone e zinco, a contatto con elementi in poliacrilato e con alcuni elastomeri organici (EPDM, APTK, PP, PE e neoprene) - Resiste a temperature basse (-50°C) e alte (+150°C). Stabile a magazzino, in luogo asciutto a 20/25°C, per 24 mesi dalla data di produzione.

**SCADENZA 24 MESI**

**ESPOSITORE  
A PAGINA 80**



Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
ULS/T280	12 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075911751
ULS/B280		Bianco		8033075911768

# SILICONE NEUTRO EDILIZIA

PURO SILICONE AD ALTA ADESIONE

ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

PERMANENTEMENTE ELASTICO




## COLORI



## IDEALE PER

- EDILIZIA
- CARPENTERIA
- LATTONERIA
- PREFABBRICAZIONE



**SILICONE NEUTRO EDILIZIA** è un sigillante elastomerico monocomponente ad alta adesione. Puro silicone neutro. La sua natura chimica neutra lo rende adatto all'utilizzo su metallo non verniciato perché non ne favorisce la corrosione. Resistente alle muffe, all'invecchiamento ed ai raggi UV. Utilizzabile per esterni e interni. Non è verniciabile.

## APPLICAZIONI

La sua neutralità lo rende particolarmente adatto sia su superfici porose che compatte come: vetro, vetro laminato, specchi, metalli, cemento, ceramica, plastiche rigide, giunti perimetrali e di dilatazione, prefabbricati in muratura. Adatto anche per sanitari (vista la resistenza alle muffe), pvc rigido, polimetilmetacrilato, policarbonato.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SLN/ET	12 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075910464
SLN/EG		Grigio		8033075910587
SLN/EB		Bianco		8033075910594

# SILICONE NEUTRO LATTONERIA

PURO SILICONE A FORTE ADESIONE

OTTIMO PER USO ESTERNO

MEDIO MODULO

**PURO  
SILICONE**



## COLORI



## IDEALE PER

- CUCINE
- SANITARI
- BOX DOCCIA
- PIASTRELLE
- VETRI



**SILICONE NEUTRO LATTONERIA** è un sigillante silicico monocomponente medio modulo a reticolazione neutra. Si può usare sui più comuni materiali usati in lattoneria ed è specifico per sigillare serramenti, lamiera, coperture metalliche e grondaie. Non è verniciabile.

## APPLICAZIONI

SILICONE NEUTRO ha un'ottima adesione a: muratura, cemento, calcestruzzo, legno, metallo in genere, vetro, ceramica, plastiche (ABS, PVC rigido, policarbonato, ecc.). Consigliato in lattoneria, per giunti di dilatazione e di raccordo, coperture metalliche e serramenti. Applicare su superfici asciutte e ben pulite.

**SCADENZA 12 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
SLN/LT	12 pezzi	Trasparente	280 ml	8033075910457
SLN/LG		Grigio		8033075910556
SLN/LTM		Testa di Moro		8033075910532
SLN/LR		Rame		8033075910723

# PROFLESS®/E EDILIZIA

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE VERNICIABILE

ADERISCE PERFETTAMENTE

ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

PER USO  
PROFESSIONALE



## COLORI

RAL 9010 RAL 7004




BIANCO



GRIGIO

## IDEALE PER

- CARPENTERIA
- LATTONERIA
- SERRAMENTISTICA
- PREFABBRICAZIONE



**PROFLESS/E EDILIZIA** è un sigillante monocomponente a basso modulo, a base di elastomeri, verniciabile, per uso professionale. Ha un'ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

## APPLICAZIONI

PROFLESS/E EDILIZIA ha un'ottima adesione sui più comuni materiali del settore edile. Particolarmente indicato per: sigillare giunti di dilatazione, cemento, mattone, ceramica, vetro, legno, alluminio, acciaio e molti materiali plastici (con esclusione di polipropilene, polietilene e Teflon).

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
PRS/EB	12 pezzi	Bianco	300 ml	8033075910358
PRS/EG		Grigio		8033075910365

# PROFLESS® /L LATTONERIA

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE VERNICIABILE

OTTIMA ADESIONE

VERNICIABILE






## COLORI



## IDEALE PER

- CARPENTERIA
- LATTONERIA
- SERRAMENTISTICA
- NAUTICA



**PROFLESS/L LATTONERIA** è un sigillante monocomponente a medio modulo, verniciabile, per uso professionale.

## APPLICAZIONI

PROFLESS/L LATTONERIA ha un'ottima adesione su: serramenti, lattoneria, carpenteria metallica, sigillature, lamiera grezze verniciate e zincate, materiali plastici in genere e vetroresina.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
PRS/LB	12 pezzi	Bianco	300 ml	8033075910372
PRS/LG		Grigio		8033075910389
PRS/LN		Nero		8033075910396



# HYBRID GUM

GUAINA IBRIDA IMPERMEABILIZZANTE A RETICOLAZIONE NEUTRA

OTTIMA LAVORABILITÀ

OTTIMA RESISTENZA ANCHE IN ZONE CON ACQUA STAGNANTE



## COLORI

RAL 9010



BIANCO

RAL 7030



GRIGIO

RAL 8004




TERRACOTTA

## IDEALI PER IMPERMEABILIZZARE

- TETTI, GRONDAIE E SOTTOTEGOLE
- BALCONI E TERRAZZE
- CANTINE E ZONE UMIDE
- VASI E FIORIERE
- PALI IN LEGNO PER RECINZIONI

**HYBRID GUM** è una guaina ibrida a reticolazione neutra caratterizzata da una bassa viscosità. La sua bassa viscosità permette la sua applicazione a pennello, a rullo, a spatola e con sistemi airless.

## APPLICAZIONI



HYBRID GUM è indicato e studiato per l'impermeabilizzazione e la riparazione di svariati substrati come: impermeabilizzazione di tetti o sotto tegola, cantine e zone umide, pali in legno usati per recinzioni in agricoltura, balconi e terrazzi, vasi e fioriere, ripristino di crepe e fessure in orizzontale, verticale e su grondaie, barriera di umidità sotto i massetti, rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici. Monocomponente pronto all'uso, elasticità

permanente anche a basse temperature. Facilmente applicabile a pennello, rullo, spatola o airless. Grande stabilità cromatica.

Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall'applicazione. Ottima resistenza in condizioni estreme (-30°C +150°C) e ai raggi UV (lampada UVB > 20.000 h).

**SCADENZA 14 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
HYB/B1	6 pezzi	Bianco	1 kg	8033075911997
HYB/B5	2 pezzi		5 kg	8033075912024
HYB/B10	1 pezzo		10 kg	8033075911980
HYB/G1	6 pezzi	Grigio	1 kg	8033075912000
HYB/G5	2 pezzi		5 kg	8033075912031
HYB/G10	1 pezzo		10 kg	8033075911973
HYB/T1	6 pezzi	Terracotta	1 kg	8033075912017
HYB/T5	2 pezzi		5 kg	8033075912048
HYB/T10	1 pezzo		10 kg	8033075912055

# MULTIFISS® LIQUIDO FINITURA

## GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

FACILMENTE APPLICABILE

RESISTENTE AI RISTAGNI D'ACQUA

TECHNOLOGY  
POLYMER  
**TOTAL**  
WATERPROOF



### COLORI

RAL 9010



BIANCO

RAL 7004



GRIGIO

### IDEALI PER IMPERMEABILIZZARE

- BALCONI E TERRAZZE
- TETTI, GRONDAIE E SOTTOTEGOLE
- CANTINE E ZONE UMIDE
- GIARDINI PENSILI
- VASCHE DI RACCOLTA ACQUE

**MULTIFISS LIQUIDO FINITURA** è una guaina impermeabilizzante monocomponente di ultima generazione, pronta all'uso, a base di nuovi polimeri ibridi estremamente performante. Multifiss Liquido Finitura è pedonabile, resistente ai raggi UV (TEST QUV-B h. 12.000- NORMATIVA ASTM G 154 CICLO 2) e ai ristagni d'acqua. Per una maggiore durata del prodotto si consiglia di applicare 2 mani di Multifiss Liquido Finitura; se questi cicli non sono rispettati la durata del prodotto potrebbe essere inferiore.

### APPLICAZIONI



Multifiss Liquido Finitura è indicato e studiato per l'impermeabilizzazione di svariati substrati come: impermeabilizzazione di basamenti, sottofondi, massetti in genere, bagni e piatti doccia, strutture interrato, muri di contenimento, coperture piane e inclinate, canalizzazioni varie, riparazioni di lucernai, intersezioni di comignoli, gronde e scossaline, protezione tettoie in fibrocemento e legno, balconi o terrazzi (anche piastrellati), tetti piani e inclinati, sotto tegola, cantine e zone umide.

Ottima adesione su: cemento, metalli, lamiera, mattoni, polistirolo, fibrocemento, massetti nuovi o vecchi, vecchie guaine bituminose.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
MLT/LFB500	6 pezzi	Bianco	0,5 kg	8033075911669
MLT/LBF5	2 pezzi		5 kg	8033075912130
MLT/LBF10	1 pezzo		10 kg	8033075911454
MLT/LFG500	6 pezzi	Grigio	0,5 kg	8033075911652
MLT/LGF5	2 pezzi		5 kg	8033075911720
MLT/LGF10	1 pezzo		10 kg	8033075911461

# KEBIFLEX®

ADESIVO SIGILLANTE PER TETTI E TERRAZZI

RINFORZATO CON FIBRE

ELASTICO PER 25 ANNI

**NOVITÀ**  
IL RIPARATETTI



## COLORI



NERO

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- MATERIALI BITUMINOSI
- GRONDAIE
- CAMINI E TUBI DI SCARICO

**KEBIFLEX** è un adesivo sigillante elastoplastico a base di resine bituminose rinforzate con fibre per ottenere un'elevata resistenza. Con un solo prodotto è possibile riparare tetti e terrazzi in poco tempo e con ottimi risultati.

## APPLICAZIONI



KEBIFLEX ha un'ottima adesione sulla maggior parte di materiali edili (cemento, legno, lamiera, alluminio, ecc.), anche su superfici umide. Ideale per fissare scossaline, sigillare grondaie, pluviali, camini e perdite sul tetto. È particolarmente indicato per l'incollaggio e la sigillatura di membrane bituminose e la posa di tegole e pannelli isolanti (escluso polistirolo espanso).



Applicare su superfici pulite e preferibilmente asciutte, esenti da polvere e unto. Nel caso di applicazioni su superfici umide, premere il prodotto contro la superficie, in modo da spostare l'acqua e farlo aderire in modo ottimale.

**CON PISTOLA:** Applicare a strisce di 1 cm di diametro, soprattutto nel fissaggio di pannelli isolanti o membrane bituminose. Il consumo minimo è di circa 0,4 Kg/m<sup>2</sup> (il valore può aumentare in corrispondenza degli angoli e dei bordi del tetto).

**CON SPATOLA:** Applicare KEBIFLEX con una spatola e, alla fine della posa, lisciare e inumidire con Super Cleaner.

- Il consumo minimo è di circa 0,4 Kg/m<sup>2</sup>, ma il valore può aumentare nel caso di grandi riparazioni.
- Non secca e rimane flessibile, dopo l'applicazione, per almeno 25 anni. KEBIFLEX può essere applicato a temperature da -20°C a +50°C e si ottiene una buona adesione e consistenza dopo poche ore dalla posa. Può essere verniciato dopo 2/3 mesi dall'applicazione. Il completo indurimento avviene dopo 10/15 gg dalla posa.

**SCADENZA 18 MESI**


Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
KBF/310	12 pezzi	Nero	310 ml	8033075910983
KBF/1			1 Kg	8033075911102
KBF/5	2 pezzi		5 Kg	8033075911119
KBF/10	1 pezzo		10 Kg	8033075911409



# ANCORANTI CHIMICI

## ANCORANTI CHIMICI

CHIMIFISS® 300SC / 400 .....	36
CHIMIFISS® 300 / 400 SEISMIC .....	37



# CHIMIFISS® 300SC/400

ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE SENZA STIRENE

PER FISSAGGI MEDIO PESANTI

PER USO PROFESSIONALE





## COLORI



GRIGIO

## IDEALE PER FISSAGGI

- CALCESTRUZZO
- MURATURA PIENA
- LATERIZI FORATI



**CHIMIFISS 300SC/400** è un ancorante chimico bicomponente senza stirene, omologato CE, per fissaggi medio pesanti, per materiale forato e no.

## APPLICAZIONI

**PER MATERIALE FORATO:** usare protezioni per mani e viso. Per barre filettate di 8-10-12 mm forare con una punta di 16 mm e profondità 90 mm e inserire la bussola di plastica forata. Riempirla di CHIMIFISS fino all'orlo e inserire la barra filettata. Attendere la polimerizzazione secondo i tempi consigliati in tabella.

**PER MATERIALE PIENO:** usare protezioni per mani e viso. Per barre filettate di 8-10-12 mm forare con una punta di 10-12-14 mm e profondità da 90 mm a 115 mm. Prima di iniettare Chimifiss nel foro, fare uscire la polvere di foratura soffiando aria. Riempire di Chimifiss in quantità pari a circa metà della profondità del foro. Inserire la barra filettata ruotandola leggermente. Attendere la polimerizzazione secondo i tempi consigliati in tabella.

**SCADENZA 12 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
CMF300SC	15 pezzi	Grigio	300 ml	8033075912154
CMF400	12 pezzi		400 ml	8033075910211

# CHIMIFISS® 300/400 SEISMIC

ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE SENZA STIRENE OMOLOGATO CE

ELEVATE PRESTAZIONI

PER CARICHI PESANTI




## COLORI



GRIGIO

## IDEALE PER FISSAGGI

- CALCESTRUZZO
- MURATURA PIENA
- LATERIZI FORATI
- LEGNO



**CHIMIFISS 300/400 SEISMIC** è una resina vinilestere senza stirene bicomponente, omologata CE per un'ampia gamma di barre filettate, per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e legno. Adatta per ancoraggi e fissaggi in presenza di acqua e umidità. Elevati valori di carico. Tempi di carico brevi. Facilità di impiego e velocità di fissaggio.

## APPLICAZIONI


Forare i supporti con punta e trapano idonei. I fori devono presentarsi privi di parti incoerenti o friabili. Pulire soffiando e spazzolando almeno 4 volte l'interno del foro. In caso di supporti forati, inserire all'interno del foro una bussola retinata di diametro adeguato.

L'estrusione deve essere lenta e costante fino al riempimento adeguato del foro. Inserire l'elemento da ancorare nel foro ruotandolo e asportando l'eventuale quantitativo di resina fuoriuscito. Il prodotto risulta avere una limitata resistenza a trazione se applicato dentro fori con superfici molto lisce o non opportunamente pulite da polvere.

**SCADENZA 300ml 12 MESI**  
**SCADENZA 400ml 16 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
CMF/CE 300	15 pezzi	Grigio	300 ml	8033075911416
CMF/CE 400	12 pezzi		400 ml	8033075911423

# SCHIUME POLIURETANICHE



## SCHIUME POLIURETANICHE

EXPANFISS® manuale 750/300 - pistola 750 .....	39
EXPANFISS® IMPERMEABILE 750 manuale .....	40
EXPANFISS® COPPI E TEGOLE 750 manuale/pistola.....	41
EXPANFISS® EI240 FUOCO manuale/pistola.....	42
EXPANFISS® PANNELLI E CAPPOTTI - pistola 750 .....	43

# EXPANFISS®

SIGILLANTE AUTOESPANDEnte PER USO PROFESSIONALE

**SUPER ESPANSIONE**

MANUALE

PISTOLA

**FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA**

## COLORI



BEIGE

## IDEALE PER

- EDILIZIA
- IMPIANTI
- SERRAMENTI



EXPANFISS è una schiuma poliuretana monocomponente autoespandente ad alta resa. Sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

## APPLICAZIONI

EXPANFISS si applica su superfici pulite e sgrassate. È tagliabile dopo 2-8 ore e pronta al carico massimo dopo 24 ore. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Verniciabile e lavorabile aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto polietilene, teflon e silicone). Da ogni bombola si ricavano 50 litri di schiuma.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C. Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
EXP/M750	12 pezzi	Beige	750 ml	8033075910273
EXP/P750				8033075910280
EXP/300			300 ml	8033075910310



# EXPANFISS® IMPERMEABILE

SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

**RESISTENTE ALL'ACQUA**

MANUALE

**RESISTE ALLA PRESSIONE. TESTATA FINO A 0,8 BAR**



## COLORI



AZZURRO

## INDICATO PER IMPERMEABILIZZARE

- CANALI, POZZI E CISTERNE
- FESSURE E PARETI
- IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE DOMESTICHE



**EXPANFISS IMPERMEABILE** è una schiuma poliuretanicica monocomponente autoespandente ad alta resa per uso professionale e industriale. Sigilla, riempie e impermeabilizza penetrando in tutti gli interstizi. Sostituisce l'applicazione di malta con risparmio di tempo grazie alla facilità di applicazione e al rapido indurimento.

## APPLICAZIONI

EXPANFISS IMPERMEABILE si applica su superfici umide, pulite e sgrassate. Agitare la bombola con forza (circa 20 volte) e tenere la valvola rivolta verso il basso applicando la schiuma in modo uniforme. Con l'aggiunta di umidità si incrementa la resa e l'adesione.

Adatto a sigillare e impermeabilizzare pozzi, cisterne, fenditure, fessure nei muri, pareti e impianti di depurazione delle acque domestiche. Indicato per un impiego universale nelle impermeabilizzazioni contro l'umidità. Si applica con una temperatura ambiente superiore a +5°C e ha una resa di circa 42 lt.

ESPOSITORE  
A PAGINA 81



**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
EXP/1750	12 pezzi	Azzurro	750 ml	8033075910730

# EXPANFISS® COPPI E TEGOLE

SIGILLANTE AUTOESPANDEnte PER USO PROFESSIONALE

**AZIONE RAPIDA**

MANUALE


PISTOLA

**FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA**

## COLORI




GRIGIO



## IDEALE PER

- COPPI
- TEGOLE
- LUCERNARI
- TETTI



PRODOTTO PER USO  
PROFESSIONALE  
SIGILLANTE  
AUTOESPANDEnte

**COPPI E TEGOLE**

fissa sigilla  
isola coibenta  
riempie

sviluppa fino a  
50 litri

**EXPANFISS COPPI E TEGOLE** è una schiuma poliuretanic a monocomponente autoespandente ad alta resa. Sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

## APPLICAZIONI

EXPANFISS COPPI E TEGOLE si applica su superfici pulite e sgrassate. È tagliabile dopo 2-8 ore e pronta al carico massimo dopo 24 ore. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Verniciabile e lavorabile aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto polietilene, teflon e silicone). Da ogni bombola si ricavano 50 litri di schiuma. Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C. Temperatura di esercizio: da -40°C a +100°C.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
EXP/CM750	12 pezzi	Grigio	750 ml	8033075910297
EXP/CP750				8033075910334

# EXPANFISS® EI240 FUOCO

SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER USO PROFESSIONALE

**ANTIFUOCO**

MANUALE

FISSA, SIGILLA, ISOLA, RIEMPIE E COIBENTA

PISTOLA


## COLORI



ROSSO

## IDEALE PER

- IMPIANTI
- TUBAZIONI
- ANTINCENDIO



**EXPANFISS FUOCO** è una schiuma poliuretanic ignifuga monocomponente autoespandente ad alta resa. Sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

## APPLICAZIONI

EXPANFISS FUOCO è specifico per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è particolarmente indicato per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura di tubazioni e cavi passanti nei muri, di fessure, nella costruzione di tetti, in pareti e pavimenti, incollaggio di materiali isolanti, riempimento di cavità. Formazione pelle dopo 25 minuti. Può essere applicato il carico dopo circa 3 ore. L'indurimento è completo dopo circa 5-8 ore. La schiuma indurita resiste a una temperatura da -40°C a +90°C.

Crea una barriera nei confronti dell'acqua e del vapore. Proteggere la schiuma indurita dall'esposizione continua ai raggi UV (ad es. mediante verniciatura). Non si ritira e non si deforma. Da ogni bombola si ricavano 50 litri di schiuma.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.

Temperatura di esercizio: non inferiore a +5°C.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
EXP/F750	12 pezzi	Rosso	750 ml	8033075910303
EXP/FP750				8033075910341

# EXPANFISS® PANNELLI E CAPPOTTI

ADESIVO POLIURETANICO PER USO PROFESSIONALE

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

OTTIMA ADESIONE





## COLORI



GRIGIO

## IDEALE PER

- FISSAGGIO DI PANNELLI E LASTRE
- INCOLLAGGIO DI CAPPOTTI PER FACCIATE E MURI INTERNI
- MONTAGGIO E SIGILLATURA DI SERRAMENTI IN LEGNO, PLASTICA E METALLO
- SIGILLATURA E RIEMPIMENTO DI BUCHI, CREPE E FESSURE



**EXPANFISS Pannelli e Cappotti** è una schiuma poliuretana, monocomponente a bassa espansione, indicata per diverse applicazioni in campo edile. Reticola a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica. **È particolarmente indicata per il fissaggio di lastre, pannelli isolanti e sistemi a cappotto.**

## APPLICAZIONI

Le superfici di applicazione devono essere pulite, sgrassate e prive di polvere o altri residui, se necessario pulire con spazzole o carta abrasiva. Inumidire il supporto e proteggere la superficie adiacente con carta e nastro adesivo. Resistente a microrganismi e muffe. Pronta all'uso. Utilizzabile in tutte le stagioni, resiste anche a basse temperature (-5°C +30°C). Ottima adesione su legno, cemento, pietra, gesso, laterizi, cartongesso, polistirolo e gasbeton. Può essere intonacata o verniciata.

### Incollaggio di lastre e pannelli:

Applicare la schiuma adesiva sui pannelli a 3-4 cm dai bordi e una striscia nel mezzo.

Dopo l'applicazione aspettare 2-3 minuti e applicare il pannello al muro facendo pressione.

È possibile riposizionare il pannello nell'arco di circa 5 minuti prima che la schiuma indurisca. Con una bombola è possibile incollare circa 10 m<sup>2</sup> di pannelli. È sempre raccomandato un ancoraggio di supporto. Il prodotto non è consigliato per superfici trattate con bitume.

**SCADENZA 18 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Contenuto	Codice EAN
EXP/PC750	12 pezzi	Grigio	750 ml	8033075912062

# GRASSI E LUBRIFICANTI



## GRASSI E LUBRIFICANTI

GRASSO MULTIUSO .....	45
GRASSO AL SILICONE trasparente .....	46
GRASSO SUPER PRESTAZIONI .....	47
GRASSO SPECIALE per nautica .....	48
SK8 .....	49
NOVALUBE® .....	50

# GRASSO MULTIUSO

LUBRIFICANTE PER USO PROFESSIONALE



NON COLA E NON LASCIA RESIDUI

INDICATO PER TUTTE LE PARTI MECCANICHE



## IDEALE PER

- CERNIERE
- GUIDE E CARDINI
- INGRANAGGI
- SERRANDE E SERRATURE



**GRASSO MULTIUSO** è un ottimo lubrificante per ogni impiego generico su tutte le parti meccaniche. Non cola e non lascia residui, non ossida e rimane inalterato nel tempo.

## APPLICAZIONI

GRASSO MULTIUSO è un prodotto professionale ideale per eliminare l'attrito e proteggere dall'umidità, dalla corrosione e dal gelo. Può essere utilizzato per la casa, il lavoro, l'auto e il tempo libero; si applica su cerniere, serrature, ingranaggi, serrande, tapparelle, guide, cardini, meccanismi in movimento, biciclette, moto e per tutte le parti meccaniche che non richiedano l'uso di un prodotto specifico. Si applica facilmente e resiste a temperature comprese tra i  $-30^{\circ}\text{C}$  e i  $+120^{\circ}\text{C}$ . Ha un'ottima resistenza all'acqua, sia dolce che salata, e una buona resistenza al calore.

ESPOSITORE  
A PAGINA 81



SCADENZA 5 ANNI

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
GRS/M100	12 pezzi	100 ml	8033075911065

# GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE

LUBRIFICANTE IDROREPELENTE


**ANTIMUFFA**

**RESISTENTE ALL'UMIDITÀ**



## IDEALE PER

- VALVOLE E POMPE
- RUBINETTERIE
- MECCANISMI IN PLASTICA
- GUARNIZIONI IN GOMMA E PLASTICA



**GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE** è un ottimo lubrificante idrorepellente e antiadesivo per tutte le combinazioni tra metallo e plastica, metallo e gomma, plastica e plastica. È atossico e inerte, insapore, inodore e incolore. Non favorisce l'insorgere di muffe e funghi anche in presenza di elevata umidità e temperatura.

## APPLICAZIONI

GRASSO AL SILICONE TRASPARENTE è un prodotto professionale ideale per lubrificare e proteggere valvole, pompe, compressori, rubinetterie, guarnizioni in gomma e plastica, morsetti di batterie, meccanismi di precisione, sistemi di irrigazione, stampanti e macchine per l'ufficio, impianti elettrici ed elettronici e molto altro ancora. Ha una buona resistenza all'umidità e all'acqua, sia dolce che salata, sia calda che fredda. È un lubrificante trasparente resistente a temperature comprese tra i -40°C e i +300°C.

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 81



**SCADENZA 5 ANNI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
GRS/SL100	12 pezzi	100 ml	8033075911072

# GRASSO SUPER PRESTAZIONI

LUBRIFICANTE ANTIUSURA

OTTIMA RESISTENZA

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO



## IDEALE PER

- CUSCINETTI A SFERE E A RULLI
- MECCANISMI ROTANTI
- MACCHINE AGRICOLE E DA LAVORO
- CATENE DI TRASMISSIONE



**GRASSO SUPER PRESTAZIONI** è un ottimo lubrificante per risolvere i problemi di attrito più critici, con una grande resistenza all'usura e ai carichi elevati a basse e ad alte velocità, con proprietà antiossidanti e anticorrosive. Fortemente adesivo, riduce l'attrito, protegge dall'ossidazione, resiste all'umidità e a temperature elevate per lungo tempo.

## APPLICAZIONI

GRASSO SUPER PRESTAZIONI lubrifica e protegge tutte le parti rotanti dei macchinari e tutti i tipi di cuscinetti a sfere o a rulli, anche di grandi dimensioni e in condizioni estreme di esercizio; è consigliato per macchine agricole e da lavoro (giardinaggio, edile, movimento terra, ecc.), catene di trasmissione, cavi e meccanismi in movimento, ingranaggi, giunti e tanto altro ancora.

Resiste a vibrazioni, centrifugazioni, al dilavamento (acqua dolce e salata) e a temperature comprese tra i -40°C e i +300°C.

ESPOSITORE  
A PAGINA 81



SCADENZA 5 ANNI

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
GRS/SP100	12 pezzi	100 ml	8033075911089



# GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA

LUBRIFICANTE ANTIOSSIDANTE


GRANDE RESISTENZA AL DILAVAMENTO

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO



## IDEALE PER

- ATTREZZATURE NAUTICHE
- TIMONERIE
- ATTREZZATURE IN IMMERSIONE
- MECCANISMI ESPOSTI ALL'ACQUA



**GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA** è un ottimo lubrificante con una grande resistenza al dilavamento e all'umidità, con proprietà antiossidanti e anticorrosive. La presenza di un additivo polimerico incrementatore di viscosità conferisce al grasso eccezionali proprietà di adesione ai meccanismi da lubrificare.

## APPLICAZIONI

GRASSO SPECIALE PER LA NAUTICA lubrifica e protegge le attrezzature di bordo, motori dentro e fuori bordo, timonerie, leveraggi, tiranti, cremagliere, guaine, cavi, rulli di scorrimento, componenti immersi o esposti all'acqua ecc. e, in generale, tutti i meccanismi sottoposti a carichi elevati, consentendo intervalli di manutenzione maggiormente distanti nel tempo. Resiste a pioggia, a getti di acqua dolce o salata, alla forza centrifuga e a temperature comprese tra i -30°C e i +170°C.

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 81



**SCADENZA 5 ANNI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
GRS/SPN100	12 pezzi	100 ml	8033075911096

# SK8

SPRAY ANTIROSSIDANTE

PREVIENE I CORTOCIRCUITI

REPELLE L'UMIDITÀ

## 8 SOLUZIONI CONTRO L'OSSIDAZIONE IN UN SOLO PRODOTTO



**SK8** repelle ed elimina l'umidità grazie alla sua bassa tensione superficiale e alle sue alte capacità di penetrazione, scioglie la ruggine, possiede forti capacità lubrificanti ideali per componenti elettrici e meccanici, previene l'ossidazione, pulisce utensili pneumatici, elimina depositi di catrame e fluido freni, riempie aplanarità e pori creando uno strato protettivo duraturo ed invisibile.

SK8 può essere usato su:

- Plastiche: polietilene, polipropilene, nylon, PTFE, poliestere, ecc.
- Metalli: ferro, rame, bronzo, alluminio, acciaio inox, acciaio fuso, cromo, ecc.
- Gomme: nessun cambiamento di volume rilevato durante l'uso su vari tipi di gomme.
- Vernici: può essere usato in modo sicuro sulla maggioranza delle vernici.

### APPLICAZIONI

Previene i corto circuiti su contatti elettrici ed elettronici, sblocca dadi arrugginiti, bulloni, viti, valvole, antenne e parti removibili, protegge i meccanismi d'accensione dall'umidità, pulisce i contatti elettrici ed elettronici.

Rimuove l'umidità da: scatole di derivazione, apparati elettronici, luci e prese per esterno.

Rimuove lo sporco e l'unto da: armi sportive, motoseghe a catena, tagliaerba, trapani, ecc.

Protegge dall'ossidazione, elimina la ruggine e sblocca dal ghiaccio le serrature.

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
SK8	12 pezzi	400 ml	8033075911188

# NOVALUBE®

SPRAY LUBRIFICANTE CON MICROSFERE D'ACCIAIO

OTTIMO PER LUBRIFICAZIONI ESTREME

ANTIOSSIDANTE E ANTICORROSIVO

**PREVIENE  
I GRIPPAGGI**

#### IDEALE PER

- MECCANICA
- CHIMICA E PETROLCHIMICA
- TRATTAMENTO ACQUE
- AUTOMOBILISTICO
- IMPIANTI SANITARI



**NOVALUBE** è una polvere metallica pregiata, selezionata, microfine.

- Semplifica assemblaggi e disassemblaggi.
- Forma una pellicola resistente e protettiva che protegge da salsedine, agenti acidi e solventi.
- Protettivo contro influenze galvaniche e corrosione; protegge dalla corrosione di sostanze acide.
- Eccellenti proprietà lubrificanti; riduce attrito e logorio grazie al suo effetto cuscinetto a sfera.
- Evita saldature a freddo, quindi il bloccaggio di parti esposte ad agenti atmosferici.

#### APPLICAZIONI

NOVALUBE ha molteplici usi nei settori della lavorazione o trattamento di: metalli e meccanica, chimica, raffinerie e impianti petrolchimici, centrali elettriche, industria automobilistica, produzione d'impianti sanitari, impianti di trattamento acque, officine meccaniche, attrezzature per la costruzione, officine di manutenzione, garage, industria alimentare e packaging, laboratori marini, miniere, etc. Dove in genere vi siano problemi d'usura di componenti o parti meccaniche, d'attrito con saldature a freddo causate da agenti atmosferici, problemi di scorrimento di parti meccaniche e problemi d'ossidazione.

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
NVL	12 pezzi	400 ml	8033075910129



# PULITORI E SGRASSANTI

## PULITORI E SGRASSANTI

EXPANCLEANER.....	52
SUPERCLEANER®.....	53
SP® sgrassante professionale universale.....	54



# EXPANCLEANER

PULITORE PER USO PROFESSIONALE

RIMUOVE SCHIUMA POLIURETANICA

MANUALE E PISTOLA



## IDEALE PER

- RIMUOVERE RESIDUI DI SCHIUMA POLIURETANICA DA PISTOLE D'EROGAZIONE E DA VALVOLE DI BOMBOLE MANUALI



**EXPANCLEANER** è un pulitore per schiuma poliuretanic. Deve essere utilizzato per rimuovere schiuma poliuretanic fresca, non agisce su prodotto indurito neppure con un tempo di azione prolungato.

## APPLICAZIONI

Avvitare delicatamente la bombola, munita di ghiera filettata, sull'attacco della pistola fino all'arresto. Evitare assolutamente di torcere o forzare la bombola durante l'avvitamento.

Azionare con cautela la leva della pistola per eliminare ogni traccia di schiuma poliuretanic all'interno della stessa. Lasciare la leva non appena il detergente fuoriesce dall'ugello della pistola. Il prodotto deve agire all'interno della pistola per circa 2 minuti.

Azionare nuovamente la leva per svuotarla all'interno di un apposito contenitore di servizio.

La manutenzione può terminare quando dalla pistola esce detergente pulito, se necessario ripetere l'operazione 2/3 volte. Rimuovere la bombola del pulitore dalla pistola dopo aver effettuato le operazioni di pulizia.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
CNR	12 pezzi	500 ml	8033075910327

# SUPERCLEANER®

PULITORE SGRASSATORE UNIVERSALE



ALTO POTERE SGRASSANTE

AGISCE RAPIDAMENTE



## IDEALE PER

- PULIRE E SGRASSARE LE SUPERFICI PRIMA DELL'USO DI ADESIVI
- PULIRE E SGRASSARE UTENSILI, MACCHINARI E PISTOLE PER ESTRUSIONE
- RIMUOVERE RESIDUI DI COLLE ED ETICHETTE



**SUPERCLEANER** è uno sgrassante, pulitore universale che, applicato in modo corretto, rinforza l'aderenza di adesivi e sigillanti anche sulle superfici non porose.

## APPLICAZIONI

SUPERCLEANER elimina le tracce di grasso e cera, lo sporco superficiale e i residui di colla. Ottimo per sgrassare e pulire utensili, macchinari, pistole per estrusione e attrezzature. Inoltre può essere utilizzato anche su materiali ferrosi prima della verniciatura o dell'incollaggio. SUPERCLEANER è veloce e sicuro, basta spruzzare e passare con uno straccio pulito per ottenere, in poco tempo, delle superfici perfettamente pulite, sgrassate e pronte per essere incollate. Evitare l'uso su acrilici e su materiali sensibili ai solventi. Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +25°C.

**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
CLR/500	12 pezzi	500 ml	8033075910990

**SP**

SGRASSANTE PROFESSIONALE UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI

**DETERGENTE SUPERCONCENTRATO**


**BIODEGRADABILE E NON CORROSIVO**



**ELIMINA UNTO E SPORCO  
DA OGNI SUPERFICIE**

**IDEALE PER LA PULIZIA DI**

- BORDI E RIVESTIMENTI PISCINE
- CAMINETTI
- METALLO
- LEGNO E PIETRA
- PLASTICHE E TESSUTI
- MACCHINARI
- RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
- TOSAERBA E ARREDI DA GIARDINO



**SP** è uno sgrassante superconcentrato a base acquosa, biodegradabile. Elimina ogni traccia di unto e sporco in ogni superficie, anche le più delicate.

## APPLICAZIONI

**PER USO PROFESSIONALE:** falegnami, idraulici, installatori di impianti di riscaldamento/condizionamento, imbianchini, manutentori, imprese di pulizia e saldatori.

**PER HOBBY:** biciclette, motocicli, automobili, caravans, tendalini di caravan, barche, tosaerba, modellismo, equipaggiamento da sci, box per animali, vasi, pavimenti di garage, marmo, bordi e rivestimenti piscine.

SP SGRASSANTE può essere usato su:

- Pietra naturale: pareti, pavimenti, caminetti, soglie in granito, marmo, ardesia, calcare bianco e pietre calcaree blu.
- Costruzioni: pareti esterne, plastici, tettoie, terrazzi e pavimentazioni.
- Plastiche: portine, tapparelle, yachts, campers, mobili da giardino, teloni in canapa, tettoie e plastici per muro, intelaiature, armadietti e pavimentazioni.
- Legno: paraventi da giardino, mobili da giardino, spalti, pergole e legno duro.
- Materiali ricoperti e non: motori, macchinari, blocchi motore, telai, cancelli. Non danneggia le gomme e le guarnizioni.
- Tessile: coperture per pavimenti ed interni auto.
- Pavimenti: pavimenti industriali, pavimenti epossidici, pavimenti in cemento, ceramiche, mattonelle, piastrelle e cucce di animali.

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
SP/1000	12 pezzi	1000 ml	8033075911171
SP/5	2 pezzi	5 lt	8033075911430



# INSETTICIDI

## INSETTICIDI

EKOKILLER® .....	56
EKOKILLER® PIRETRO .....	57
EKOKILLER® concentrato.....	58
VESPAKILLER® spray.....	59
VESPAKILLER® schiumogeno .....	60
EKOSTOP® SCARAFAGGI esca insetticida.....	61
EKOSTOP® FORMICHE esca in microgranuli .....	62
EKOSTOP® FORMICHE esca insetticida .....	63





# EKOKILLER®

INSETTICIDA UNIVERSALE CONTRO TUTTI GLI INSETTI

## INSETTICIDA ANTIPARASSITARIO

### A SOLUZIONE ACQUOSA PRONTO ALL'USO

**PRESIDIO MEDICO  
CHIRURGICO**

- > NO GAS
- > NO ODORI
- > NO MACCHIE

#### IDEALE PER

- VANI ABITATIVI (CUCINA, BAGNO E RISPOSTIGLIO)
- ZONA GIORNO
- ZONA NOTTE
- AMBIENTI ESTERNI
- PROTEZIONE DI LEGNO E TESSUTI



**EKOKILLER** agisce sia per contatto sia per ingestione contro ogni insetto strisciante e volante e in ogni stadio del loro sviluppo.

EKOKILLER è inodore, non macchia e può essere impiegato ovunque. Va nebulizzato tal quale su muri, pavimenti e superfici da trattare insistendo particolarmente negli angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni, punti di infestazione e percorsi abituali degli insetti, ad una distanza di 30/40 cm.

L'azione disinfestante "universale" di EKOKILLER dura fino a 3 settimane dalla sua applicazione ed elimina tutti i più comuni insetti e parassiti a sangue freddo potenzialmente pericolosi per l'uomo e gli animali domestici. EKOKILLER è una difesa formidabile anche contro l'acaro della polvere che, nutrendosi dei nostri scarti epidermici, si annida in tappeti, materassi e cuscini. EKOKILLER è la soluzione totale per proteggere la casa, il giardino, la scuola, il posto di lavoro e tutti gli ambienti interni ed esterni che necessitano di una efficace difesa contro insetti e parassiti.

#### APPLICAZIONI

Può essere vantaggiosamente impiegato per la disinfestazione nei seguenti settori:

- **Ambienti interni sia domestici che civili:** ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi.
- **Aree di attività zootecniche:** previo allontanamento degli animali e adozione delle misure necessarie per impedire la contaminazione dei mangimi.
- **Mezzi di trasporto:** carrozze ferroviarie, pullman, tram, mezzi di trasporto aerei e marittimi.
- **Ambienti esterni:** può essere impiegato usando l'erogatore della confezione oppure pompe a pressione, turbo atomizzatori e termonebbiogeni.

È anche previsto l'uso, per le sole zanzare, per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi.

#### PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:



#### SCADENZA 36 MESI

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKL/150	12 pezzi	150 ml	8033075911775
EKL/750	12 pezzi	750 ml	8033075911041
EKL/2	6 pezzi	2 lt	8033075911850
EKL/5	2 pezzi	5 lt	8033075911195

**ESPOSITORE  
A PAGINA 82**



# EKOKILLER® PIRETRO NATURALE

INSETTICIDA LIQUIDO MICROINCAPSULATO PRONTO ALL'USO

IMMEDIATO ABBATTIMENTO DEGLI INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI



ATTIVO PER OLTRE 4 SETTIMANE



- > NO GAS
- > NO ODORI
- > NO MACCHIE

### PER USO INTERNO ED ESTERNO

- CAMERE DA LETTO
- BAGNI E CUCINE
- SALOTTI E DIVANI
- TESSUTI, TAPPETI E MOQUETTE
- GIARDINI E AREE VERDI
- PORTICATI E VERANDE
- RICOVERO ATTREZZI E ANIMALI



**EKOKILLER PIRETRO NATURALE** è un insetticida liquido microincapsulato pronto all'uso per il controllo di insetti volanti e striscianti. Contiene piretro naturale estratto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* combinato con uno speciale booster per una maggiore efficacia. L'avanzata tecnologia di microincapsulazione protegge il principio attivo con un rivestimento ad alte prestazioni che consente un rilascio frazionato della sostanza attiva. EKOKILLER PIRETRO NATURALE ha una tripla azione: effetto abbattente per un'efficacia immediata, trattamento curativo e preventivo, effetto barriera preventivo legato alle proprietà repellenti della sostanza. Trattamenti di aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, tappeti erbosi, viali alberati, giardini e parchi cittadini) per il controllo delle zanzare.

### PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:



**SCADENZA 24 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKL/PIR750	12 pezzi	750 ml	8033075912147

# EKOKILLER®

INSETTICIDA CONCENTRATO MICROINCAPSULATO

MICROCAPSULE A LENTO RILASCIO PER UNA LUNGA DURATA

EQUIVALE A 10 LITRI DI PRODOTTO PRONTO



- > DA DILUIRE IN ACQUA
- > DOSE PER 200 m<sup>2</sup>
- > AMPIO SPETTRO D'AZIONE

> **USO AMMESSO  
NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE**

#### IDEALE PER AREE VERDI

- PRATI E GIARDINI
- SIEPI E CESPUGLI
- VIALI ALBERATI
- PORTICATI



**EKOKILLER CONCENTRATO** è un insetticida microincapsulato particolarmente indicato nella lotta contro insetti striscianti e volanti. Molto efficace per allontanare zanzare, mosche vespe e calabroni dalle aree verdi come prati, giardini, siepi, viali alberati e porticati.

**Agisce in pochi minuti dopo l'applicazione e, grazie alla sua innovativa e particolare formulazione in microcapsule a lento rilascio, consente una lunga efficacia che può protrarsi fino a sei mesi in luoghi chiusi.**

Non pulire le superfici trattate: per inibire l'effetto insetticida pulire con detergente e acqua calda.

#### APPLICAZIONI

**EKOKILLER CONCENTRATO** può essere anche impiegato per la disinfezione di molteplici aree come:

- **edifici civili ed industriali pubblici e privati:** es. uffici, alberghi, negozi, ospedali (esclusi reparti occupati), edifici comunali, scuole, caserme, piazzali, cortili, magazzini, aree portuali e aeroportuali, stazioni ferroviarie;
- **industria alimentare ed aree di lavorazione degli alimenti:** cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, magazzini alimentari;
- **aree ed ambienti zootecnici:** capannoni, edifici agricoli, stalle, porcaie, pollai, scuderie, aree di transito degli animali, mulini, granai vuoti.
- **discariche ed aree di stoccaggio dei rifiuti;**
- **mezzi di trasporto:** autobus, navi, camion, treni ed aerei (in assenza di occupanti);

Negli ambienti chiusi è indicato soprattutto per applicazioni murali in tutti i locali dove le mosche e insetti striscianti trovano facile rifugio, quali fessure, crepe nei muri, battiscopa e angoli delle stanze.

#### PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:



**SCADENZA 24 MESI**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKL/CONC250	6 pezzi	250 ml	8033075911904

# VESPAKILLER® SPRAY

INSETTICIDA PER VESPE E CALABRONI AD USO DOMESTICO E CIVILE



**AZIONE Istantanea**

**SPRUZZA FINO A 4/5 METRI**



**PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:**

- VESPE
- CALABRONI



**VESPAKILLER SPRAY** insetticida spray pronto all'uso dotato di erogatore speciale che consente l'utilizzo nella massima distanza di sicurezza.

VESPAKILLER SPRAY è un insetticida basato su sostanze attive ad elevata efficacia che consente di eliminare vespe, calabroni in modo rapido a distanza di sicurezza di 4-5 metri, grazie allo speciale erogatore.

**APPLICAZIONI**

Nebulizzare VESPAKILLER SPRAY indirizzando il getto direttamente sui nidi di vespe, calabroni ed altri insetti. Per una migliore efficacia e sicurezza è consigliabile utilizzarlo al mattino presto o la sera tardi, quando gli insetti sono all'interno del nido.

VESPAKILLER SPRAY è dotato di una speciale valvola che elimina il pericolo per chi usa il prodotto anche in condizioni difficili quali: travi di sottotetti, davanzali e cavità scomode da raggiungere. Spruzzare il prodotto da una distanza di 4-5 metri dal nido a brevi intervalli per almeno 4-5 secondi per abbattere immediatamente gli insetti all'interno.

**ESPOSITORE**  
A PAGINA 82



**SCADENZA 24 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
VKL	12 pezzi	750 ml	8033075911225
VKB	36 pezzi		

# VESPAKILLER® SCHIUMOGENO

INSETTICIDA PER NIDI DI VESPE E CALABRONI

BLOCCA ED ELIMINA GLI INSETTI IN SICUREZZA

SPRUZZA FINO A 4/5 METRI



PRESIDIO MEDICO  
CHIRURGICO

INSETTICIDA  
SCHIUMOGENO

**Vespa  
KILLER®**




ELIMINA NIDI  
DI VESPE E  
CALABRONI IN  
SICUREZZA

AZIONE  
ISTANTANEA

## PARTICOLARMENTE EFFICACE CONTRO:

### ■ VESPE, CALABRONI E I LORO NIDI

(NASCOSTI SOTTO LE TEGOLE, NEI CASSONETTI,  
TRA LE TRAVI DI SOSTEGNO, DAVANZALI,  
TAPPARELLE, ECC.)



## VENGONO ELIMINATI DALLO SCHIUMOGENO

spruzzato direttamente sul nido  
in tutta sicurezza per l'operatore

**VESPAKILLER SCHIUMOGENO** insetticida spray pronto all'uso dotato di erogatore speciale che consente l'utilizzo nella massima distanza di sicurezza.

VESPAKILLER SCHIUMOGENO è un insetticida con un'originale formula basata su sostanze attive a elevata efficacia che consente di bloccare ed eliminare vespe e calabroni nei loro nidi in modo istantaneo a distanza di sicurezza di 4-5 metri, grazie ad uno speciale getto di schiuma compatta che ricopre rapidamente i nidi impedendo la fuoriuscita degli insetti.

## APPLICAZIONI

Spruzzare indirizzando il getto direttamente sui nidi di vespe e calabroni. Per una migliore efficacia e sicurezza è consigliabile utilizzarlo al mattino presto o la sera tardi, quando gli insetti sono all'interno del nido. È dotato di una speciale valvola che elimina il pericolo per chi usa il prodotto anche in condizioni difficili quali: travi di sottotetti, davanzali e cavità scomode da raggiungere. Spruzzare il prodotto da una distanza di 4-5 metri avendo cura di irrorare con la schiuma il nido per almeno 4-5 secondi. In questo modo gli insetti all'interno saranno abbattuti, evitando contemporaneamente il ritorno di altri.

ESPOSITORE  
A PAGINA 82



**SCADENZA 24 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
VKS	12 pezzi	750 ml	8033075911133
VKB	36 pezzi		

# EKOSTOP® SCARAFAGGI

ESCA INSETTICIDA

ESCA AD AZIONE RAPIDA PER USO DOMESTICO

ELIMINA L'INTERA COLONIA ENTRO 5 GIORNI



PRESIDIO MEDICO  
CHIRURGICO



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- IL CONTROLLO DI TUTTE LE SPECIE DI SCARAFAGGI



**EKOSTOP SCARAFAGGI esca insetticida** è formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. Il prodotto contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi; il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. Il prodotto combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

**Attrattività:** il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad un metro di distanza.

**Palatabilità:** le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva.

**Efficacia:** Prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni dall'applicazione. Il prodotto è stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

## APPLICAZIONI

Applicare il prodotto sui passaggi degli scarafaggi, lungo i muri, nelle crepe, all'entrata dei loro nidi. Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio degli scarafaggi. Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l'esterno della scatola per permettere agli scarafaggi di entrarvi. Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

**SCADENZA 24 MESI**  
nella confezione originale

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/SCF5G	12 pezzi	2 BOX-ESCA da 4 g	8033075911898

# EKOSTOP® FORMICHE

ESCA IN MICROGRANULI

DISTRUGGE L'INTERA COLONIA

CREA "EFFETTO BARRIERA" INTORNO AI LUOGHI DA PROTEGGERE





PRESIDIO MEDICO  
CHIRURGICO



## PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:

- IL CONTROLLO DI TUTTE LE SPECIE DI FORMICHE, SCARAFAGGI, PULCI, RAGNI, PESCIOLINI D'ARGENTO ED ALTRI INSETTI STRISCANTI



**EKOSTOP FORMICHE in microgranuli** è un insetticida in polvere bagnabile arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza. È utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini d'argento, ecc. La sua particolare formulazione permette tre tipologie di applicazione: **impolveramento**, **nebulizzazione**, **innaffio**. Insetticida di nuova generazione è dotato di ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed è attivo sia per ingestione che per contatto. Gli insetti che entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano all'interno del nido, l'eradicazione della colonia avviene normalmente dopo circa 1 settimana.

## APPLICAZIONI

**Impolveramento:** contro formiche ed altri insetti striscianti il prodotto va impiegato come segue: spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe; rinnovare l'applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni; predisporre un trattamento "a barriera" intorno ai luoghi da proteggere; non pulire le superfici trattate in modo da mantenere l'efficacia dell'attività insetticida.

**Nebulizzazione:** contro formiche ed altri insetti striscianti disperdere 100 g di prodotto in 1 litro di acqua nel serbatoio del nebulizzatore; utilizzare 1 litro del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m<sup>2</sup> di superficie.

**Innaffio:** questo tipo di applicazione è solo per gli ambienti esterni; disperdere 20 g di prodotto in 1 litro di acqua e applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 litro per circa 1 m<sup>2</sup>.

NON IMPIEGARE SU O IN PROSSIMITÀ DI PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE.

**SCADENZA 24 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/FRMR250	12 pezzi	250 ml	8033075911874

# EKOSTOP® FORMICHE

ESCA INSETTICIDA



ESCA AD AZIONE RAPIDA PER USO DOMESTICO

ELIMINA L'INTERA COLONIA ENTRO 6 GIORNI



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- IL CONTROLLO DI TUTTE LE SPECIE DI FORMICHE



**EKOSTOP FORMICHE esca insetticida** è formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche. Il prodotto contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.

Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

## APPLICAZIONI

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all'entrata dei loro nidi. Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio delle formiche. Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l'esterno della scatola per permettere alle formiche di entrarvi. Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

**SCADENZA 24 MESI**  
nella confezione originale

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/FRTR5G	12 pezzi	2 BOX-ESCA da 5 g	8033075911881



# DISABITUANTI



## DISABITUANTI

EKOSTOP® SCACCIA TOPI disabituante .....	65
EKOSTOP® CANI E GATTI disabituante spray.....	66
EKOSTOP® CANI E GATTI cubo gel.....	67
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI disabituante spray.....	68
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI cubo gel .....	69
EKOSTOP® CINGHIALI disabituante granulare.....	70
EKOSTOP® RETTILI E VIPERE disabituante granulare.....	71
EKOSTOP® TALPE disabituante in granuli .....	72
EKOSTOP® GECHI disabituante spray .....	73

# EKOSTOP® SCACCIA TOPI

REPELLENTE NATURALE PER ALLONTANARE EFFICACEMENTE TOPI E RATTI


A BASE DI ESTRATTI DI PIANTE 100% ECOSOSTENIBILI

INNOCUO PER BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

- > PRONTO ALL'USO
- > PROFUMA L'AMBIENTE con oli essenziali
- > EFFICACE 2/3 MESI
- > PRODOTTO BREVETTATO e testato dall'Università Sapienza di Roma

## L'ALTERNATIVA NATURALE AI TOPICIDI CHIMICI

- NON UCCIDE I TOPI MA LI ALLONTANA DAI VOSTRI AMBIENTI SENZA EFFETTI INDESIDERATI PER PERSONE ED ANIMALI DOMESTICI.
- PRODOTTO NATURALE, NUOVO E SICURO, SFRUTTA IL COMPORTAMENTO INNATO DELL'ANIMALE ALLA FUGA GRAZIE ALLA PARTICOLARE PROFUMAZIONE.
- ATTACCA TUTTI I SENSI DEL TOPO RENDENDOGLI IMPOSSIBILE PERMANERE NELLE AREE TRATTATE.

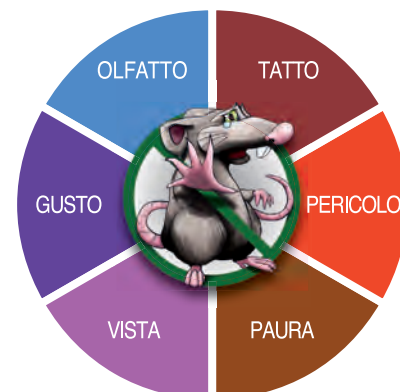

**EKOSTOP SCACCIA TOPI** è un repellente naturale a base di estratti di piante al 100% ecosostenibili, specifico per allontanare efficacemente, da ogni ambiente domestico e di lavoro, topi e ratti senza ucciderli.

Ogni sachetto contiene granuli di mais impregnati del liquido repellente e un gradevole profumo a base di oli essenziali.

La particolare e innovativa formulazione risulta essere sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate.

Utilizzare **EKOSTOP SCACCIA TOPI** nei pressi delle vie d'accesso usate dai ratti.

## APPLICAZIONI

Se si è certi della presenza dei ratti, posizionare un sachetto per ogni possibile ingresso all'ambiente lasciando un'unica via di fuga verso l'esterno, richiudendola dopo che gli animali sono scomparsi.

Lo speciale dispenser emanatore favorisce il rilascio progressivo del profumo, garantendo un'efficacia dei risultati per 2/3 mesi.

Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e privo di umidità.

- SI CONSIGLIA DI USARLO SOLO IN AMBIENTI INTERNI
- SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI 2/3 MESI
- OGNI SACCHETTO PROTEGGE UN AMBIENTE DI 27 m<sup>3</sup> (3X3X3H)




ESPOSITORE  
A PAGINA 83

## POSIZIONARE LO SPECIALE DISPENSER EMANATORE IN:



GARAGE E CANTINE



SOFFITTI E SOTTOTETTI



CASE DI VACANZA



LOCALI CALDAIA



CABINE ELETTRICHE



ARCHIVI



MAGAZZINI



RIPOSTIGLI



BARCHE



CAMPER

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/T50	6 pezzi	50 gr/pz	8033075911867

# EKOSTOP® CANI E GATTI

SPRAY DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL'USO PER CANI E GATTI


EFFICACE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- DISSUADE CANI E GATTI DALL'ABITUDINE A SOSTARE E SPORCARE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

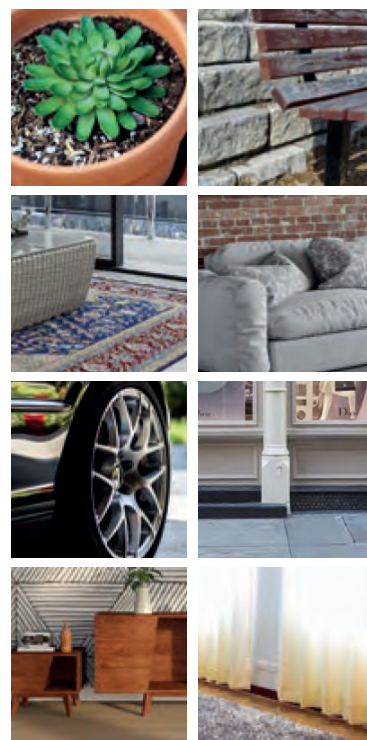

**EKOSTOP CANI E GATTI** è un prodotto specifico per dissuadere cani e gatti dal sostare e sporcare ambienti interni ed esterni. La particolare essenza contenuta, **innocua per la salute**, è stata studiata appositamente per risultare sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate come: pavimenti, vasi, muri, ruote d'auto, tappeti, vetrine dei negozi, ecc.

## APPLICAZIONI

Spruzzare **EKOSTOP CANI E GATTI** ad una distanza di circa 25-30 cm sulle superfici che si vogliono proteggere. Iniziare il trattamento inumidendo la superficie da trattare una volta al giorno per 4/5 giorni consecutivi, poi ripetere settimanalmente fino a quando l'animale non si disabituata. Su superfici esposte all'aperto, in caso di pioggia ripetere il trattamento. Su superfici interne, in particolar modo in tessuto, è preferibile effettuare una prova preliminare di compatibilità con il prodotto, su un punto poco visibile.

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI SETTIMANA



**ESPOSITORE**  
A PAGINA 83

**SCADENZA 36 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/CG750	12 pezzi	750 ml	8033075911829

# EKOSTOP® CANI E GATTI

CUBO GEL DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL'USO PER CANI E GATTI


DI LUNGA DURATA E RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- ALLONTANARE CANI E GATTI IN MANIERA INNOCUA E DEL TUTTO NATURALE

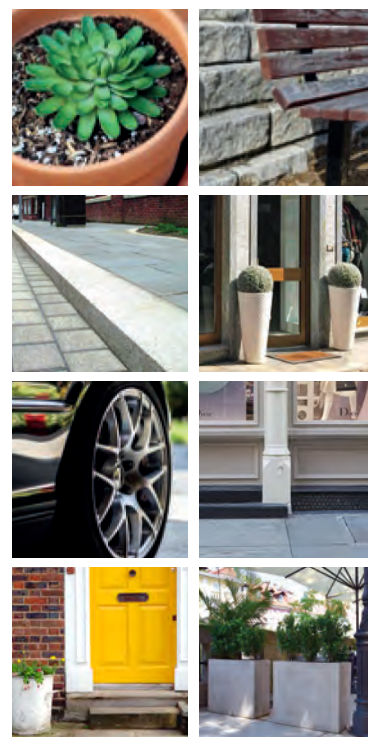

**EKOSTOP CANI E GATTI CUBO GEL** è una miscela di oli essenziali in cubetti, studiati appositamente per chi desidera, in modo naturale, interrompere le abitudini indesiderate di cani e gatti come sporcare con escrementi.

La sua formula di oli essenziali naturali esercita un'azione repulsiva contro cani e gatti di ogni specie, creando una vera e propria barriera olfattiva per diversi giorni. Di lunga durata è resistente all'acqua e all'umidità.

## APPLICAZIONI

Posizionare in mucchietti 20 o più cubetti di prodotto ponendoli in più punti in ragione delle dimensioni dell'area da proteggere (vasi, fioriere, giardini, tappeti erbosi, aiuole, porte, etc.). Ripetere l'applicazione prima che i cubetti si siano disidratati completamente o secondo necessità.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/CGG500	12 pezzi	500 ml	8033075912079

# EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI

SPRAY DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL'USO PER PICCIONI E VOLATILI

SPRUZZA FINO A 4 METRI DI DISTANZA

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- PREVENIRE LA PRESENZA DEI VOLATILI DA FINESTRE, DAVANZALI, BALCONI, SOTTOTETTI E TETTI



**EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI** è un prodotto naturale ed innocuo per la salute, specifico per disabitare piccioni e uccelli in genere a posarsi e sporcare balconi, davanzali, sottotetti, ringhiere, ecc. Il principio attivo contenuto risulta essere sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate.

## APPLICAZIONI

Spruzzare **EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI** ad una distanza di circa 25-30 cm sulle superfici che si vogliono proteggere. Iniziare il trattamento inumidendo la superficie da trattare una volta al giorno per 4/5 giorni consecutivi, poi ripetere settimanalmente fino a quando l'animale non si disabitua.

SI CONSIGLIA DI USARLO SOLO IN AMBIENTI ESTERNI  
IN CASO DI PIOGGIA RIPETERE IL TRATTAMENTO  
SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI SETTIMANA



**ESPOSITORE**  
A PAGINA 83

**SCADENZA 36 MESI**  
a temperatura ambiente

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/PV750	12 pezzi	750 ml	8033075911836

# EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI

CUBO GEL DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL'USO PER PICCIONI E VOLATILI

AGISCE PER DIVERSI GIORNI E NON TEME L'ACQUA

SOSTANZA NATURALE INNOCUA PER LA SALUTE



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- ALLONTANARE PICCIONI E VOLATILI IN MANIERA INNOCUA E DEL TUTTO NATURALE



**EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI CUBO GEL** è una miscela di oli essenziali in cubetti, studiati appositamente per chi desidera allontanare in modo naturale e per un lungo periodo piccioni e uccelli che infestano: case, terrazzi, prati, giardini, orti, tetti, sottotetti, etc. Ideale da applicare nei luoghi difficili da raggiungere. Agisce per diversi giorni.

## APPLICAZIONI

**Per case e terrazzi:** posizionare in mucchietti da 20 o più cubetti, in ragione delle dimensioni dell'area da proteggere, in un contenitore in plastica o in un sottovaso sul davanzale delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti.

**Esterni:** posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi; nei giardini distribuire 20 cubetti ogni m<sup>2</sup>.

**Tetti e sottotetti:** 20 o più cubetti direttamente a terra. Il prodotto non teme l'acqua. Ripetere l'applicazione prima che i cubetti si siano disidratati completamente o secondo necessità.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/PVG500	12 pezzi	500 ml	8033075912086

# EKOSTOP® CINGHIALI

DISABITUANTE GRANULARE PRONTO ALL'USO PER CINGHIALI

PREVIENE IL RITORNO DEI CINGHIALI

INNOCUO PER PERSONE, PIANTE E ANIMALI



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- ALLONTANARE I CINGHIALI IN MANIERA INNOCUA



**EKOSTOP CINGHIALI** è un disabituante in granuli da cospargere sul terreno per allontanare i cinghiali in modo innocuo. Il trattamento ha una durata, se non dilavato da pioggia o irrigazioni, di circa 1/2 settimane. Non è dannoso per animali, persone, piante e colture in genere. Ne previene il ritorno.

## APPLICAZIONI

**Uso e dosi:** cospargere un misurino di prodotto su ogni m<sup>2</sup> di superficie.

**Dove si usa:** in tutti i luoghi dove sono indesiderati i cinghiali o dove si vuole prevenire la loro presenza (giardini, campeggi, aiuole, campi, etc.).

**Quando si usa:** ogni volta che si vuole allontanare o se ne vuole prevenire il ritorno.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/CIN2	4 pezzi	2 kg	8033075912116

# EKOSTOP® RETTILI E VIPERE

DISABITUANTE GRANULARE PRONTO ALL'USO DA COSPARGERE SUL TERRENO



PREVIENE IL RITORNO DEI RETTILI

INNOCUO PER PERSONE, PIANTE E ANIMALI



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- ALLONTANARE I RETTILI IN MANIERA SICURA E INNOCUA



**EKOSTOP RETTILI E VIPERE** è un disabitante in granuli da cospargere sul terreno per allontanare i rettili in modo innocuo e prevenirne il ritorno. Il principio attivo olfattivo è insopportabile per i rettili in genere ma non risulta sgradito alle persone. Se usato correttamente, è innocuo per persone, animali e piante e non arreca danno all'ambiente. La sua formula gli consente di resistere in modo durevole agli agenti atmosferici.

## APPLICAZIONI

Pulire le zone da trattare e lavare con acqua corrente al fine di garantire una maggiore efficacia del prodotto.

**Dove si usa:** in tutti i luoghi dove sono indesiderati i rettili o dove si vuole prevenirne la loro presenza.

**Quando si usa:** ogni volta che si vuole allontanare o se ne vuole prevenirne il ritorno.

**Uso e dosi:** cospargere 1 tappo di prodotto su ogni m<sup>2</sup> di superficie. Se necessario ripetere l'applicazione più volte con intervallo di 2-3 giorni.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/RV1	12 pezzi	1000 ml	8033075912123



# EKOSTOP® TALPE

DISABITUANTE IN GRANULI PRONTO ALL'USO DA COSPARGERE SUL TERRENO


PREVIENE IL RITORNO DELLE TALPE

INNOCUO PER PERSONE, PIANTE E ANIMALI



**PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:**

- ALLONTANARE LE TALPE IN MANIERA SICURA E INNOCUA



**EKOSTOP TALPE** è un disabituante in granuli da cospargere sul terreno per allontanare le talpe in modo innocuo e prevenirne il ritorno. Il principio attivo olfattivo è insopportabile per le talpe in genere. Se usato correttamente non è dannoso per persone, animali e piante e non arreca danno all'ambiente e alle colture. È formulato per resistere in modo durevole agli agenti atmosferici.

## APPLICAZIONI

**Dove si usa:** in tutti i luoghi dove sono indesiderate le talpe o dove si vuole prevenire la loro presenza. (orti, giardini, campeggi, aiuole, etc.)

**Quando si usa:** ogni volta che si vuole allontanare o se ne vuole prevenire il ritorno.

**Uso e dosi:** cospargere 1 tappo di prodotto su ogni m<sup>2</sup> di superficie. Se necessario ripetere l'applicazione più volte con intervallo di 2-3 giorni.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/TAL1	12 pezzi	1000 ml	8033075912109

# EKOSTOP® GECHI

DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL'USO PER GECHI



PREVIENE IL RITORNO DEI GECHI

NON UNGE E NON MACCHIA



## PARTICOLARMENTE EFFICACE PER:

- ALLONTANARE I GECHI, IN MANIERA INNOCUA E DEL TUTTO NATURALE, DALLE AREE ESTERNE DELLA CASA



**EKOSTOP GECHI** è un disabitante spray che crea una barriera aromatica attiva verso i gechi in aree esterne della vostra casa (porticati, pareti, terrazze, prati, giardini, aiuole, etc.). Può essere spruzzato ogni giorno. Non unge e non macchia le superfici. In caso di precipitazioni atmosferiche forti, consigliamo di ripetere il trattamento per garantire una nuova protezione.

## APPLICAZIONI


Spruzzare **EKOSTOP GECHI** ad una distanza di 30/40 cm dalla superficie o luogo che si vuole proteggere.

Si consiglia la pulizia delle superfici da trattare prima dell'uso. Iniziare il trattamento spruzzando tutti i giorni il prodotto per 3/4 giorni e poi a giorni alterni. Il prodotto non macchia ma, prima di utilizzarlo su pavimenti, tappeti, coperte o altre superfici delicate si consiglia di effettuare una prova in un angolo nascosto del materiale da trattare.

**SCADENZA 36 MESI**  
indicata sulla confezione

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Contenuto	Codice EAN
EKS/GEC750	12 pezzi	750 ml	8033075912093

# PISTOLE



## PISTOLE

PISTOLE PROFESSIONALI PST .....	75
PISTOLE PROFESSIONALI PST/400 .....	75
PISTOLE PER SCHIUMA PST/SP1 .....	76
PISTOLE PER SCHIUMA PST/SP2 .....	76

# PISTOLA PST

APPLICATORE PROFESSIONALE MANUALE CON SPINTA FRIZIONE RINFORZATA



## CARATTERISTICHE

- RAPPORTO DI SPINTA 18:01
- PASSO 4,5 mm
- VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE


**LA PISTOLA PROFESSIONALE PST**, ad azionamento manuale, permette di applicare sigillanti monocomponenti e bicomponenti coassiali di tutti i tipi in cartucce da 280 a 310 ml. Grazie alla frizione rinforzata è in grado di fornire una spinta forte e costante con un rapporto pari a 18:01 per ogni tipologia di cartuccia, sia sigillante che prodotto chimico. L'applicatore e la leva sono in alluminio, mentre il tubo porta cartucce è in acciaio.

**PESO NETTO GR. 876**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Codice EAN
PST	1 pezzo	Nero	8033075910761

# PISTOLA PST/400

APPLICATORE PROFESSIONALE MANUALE CON SPINTA FRIZIONE RINFORZATA

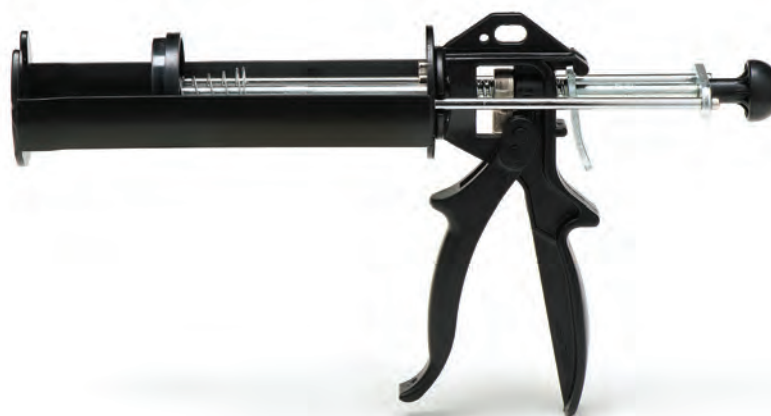

## CARATTERISTICHE

- RAPPORTO DI SPINTA 18:01
- PASSO 4,5 mm
- VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

**LA PISTOLA PROFESSIONALE PST/400**, ad azionamento manuale, permette di applicare prodotti chimici e per l'ancoraggio chimico ad iniezione contenuti in tutti i tipi in cartucce da 380 a 400 ml. bicomponenti coassiali. Grazie alla frizione rinforzata è in grado di fornire una spinta forte e costante con un rapporto pari a 18:01 per ogni tipologia di cartuccia. L'applicatore e la leva sono in alluminio, mentre il tubo porta cartucce è in acciaio.

**PESO NETTO GR. 985**

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Codice EAN
PST/400	1 pezzo	Nero	8033075910914

# PISTOLA PST/SP1

## APPLICATORE PER SCHIUMA POLIURETANICA



### CARATTERISTICHE

- SUPERFICIE DI SPRUZZATURA PULITA
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE IL FLUSSO
- MANIPOLAZIONE AGEVOLE
- UTILIZZO UNIVERSALE

**LA PISTOLA PST/SP1**, è stata studiata appositamente per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. Grazie alla possibilità di regolare la fuoriuscita del materiale, è adatta alla spruzzatura controllata e ad un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro. Inoltre, il tubo di estrusione è particolarmente lungo e dà la possibilità di aumentare la lunghezza tramite prolunghe, permettendo di raggiungere parti difficili.

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Codice EAN
PST/SP1	1 pezzo	Nero	8033075910969

# PISTOLA PST/SP2

## APPLICATORE PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA



### CARATTERISTICHE

- CON ADATTATORE RIVESTITO IN TEFLON
- SUPERFICIE DI SPRUZZATURA PULITA
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE IL FLUSSO
- MANIPOLAZIONE AGEVOLE
- UTILIZZO UNIVERSALE

**LA PISTOLA PST/SP2**, è stata studiata appositamente per l'applicazione professionale di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. Grazie alla possibilità di regolare la fuoriuscita del materiale, è adatta alla spruzzatura controllata e ad un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro. Inoltre, il tubo di estrusione è particolarmente lungo e dà la possibilità di aumentare la lunghezza tramite prolunghe, permettendo di raggiungere parti difficili.

Cod. Articolo	PZ. per imballo	Colore	Codice EAN
PST/SP2	1 pezzo	Nero	8033075910976



## ESPOSITORI

MINIFULL KOSTRUFISS® da terra .....	78
KOSTRUFISS® RAPID STRONG EVOLUTION da banco .....	78
MISTO CASA da banco comprende: .....	79
• KOSTRUFISS® CASA	
• SUPERFISS® CASA	
• MULTIFISS® CASA	
SUPERFISS® da banco .....	79
MULTIFISS® LEGNO da banco .....	79
X-FISS® da banco .....	79
MULTIFISS® PROFESSIONAL da banco / da terra.....	80
MULTIFISS® CARTONGESSO da banco.....	80
ULTRASAN® da banco .....	80
EXPANFISS® IMPERMEABILE da banco .....	81
GRASSI da banco .....	81
EKOKILLER® da banco / da terra .....	82
VESPAKILLER® da terra .....	82
EKOSTOP® CANI E GATTI da banco .....	83
EKOSTOP® PICCIONI E VOLATILI da banco.....	83
EKOSTOP® SCACCIA TOPI da banco.....	83
MINIFULL EKOSTOP da terra .....	83
KIT ESPOSITORE IN METALLO da terra .....	84

# ESPOSITORI



# COLLANTI

## MINIFULL KOSTRUFISS

### ESPOSITORE DA TERRA

pz. 60 totali a scelta tra:

- cartucce KOSTRUFISS  
RAPID STRONG  
EVOLUTION da 310 ml
- cartucce KOSTRUFISS  
TRASLUCIDO da 310 ml

## KOSTRUFISS RAPID STRONG EVOLUTION

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 5 cartucce  
da 310 ml
- n° 5 tubetti  
da 80 ml
- n° 1 espositore  
mattoni demo



# COLLANTI



## SUPERFISS

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 12 cartucce da 290 ml
- n° 12 tubetti da 80 ml

## MULTIFISS LEGNO

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 6 cartucce da 280 ml
- n° 6 tubetti da 80 ml



## X-FISS

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

n° 12 pezzi da 25 ml



## MISTO CASA

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 4 cartucce **KOSTRUFISS CASA** da 280 ml
- n° 8 cartucce **MULTIFISS CASA** da 280 ml
- n° 4 cartucce **SUPERFISS CASA** da 280 ml



# SIGILLANTI

## MULTIFISS CARTONGESSO

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:  
n° 12 cartucce  
da 280 ml



## MULTIFISS

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 5 cartucce da 290 ml
- n° 5 tubetti da 80 ml
- n° 1 espositore mattone demo



## ULTRASAN

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:  
n° 12 cartucce  
da 280 ml



## MULTIFISS

### ESPOSITORE IN CARTONE ONDULATO DA TERRA

contenente:

- n° 24 cartucce da 290 ml (n° 6 bianco, n° 6 grigio, n° 6 nero, n° 6 cristallino)
- n° 24 tubetti da 80 ml (n° 6 bianco, n° 6 grigio, n° 6 nero, n° 6 cristallino)

L'espositore è dotato di struttura dimostrativa composta da vari materiali assemblati con MULTIFISS per provare la resistenza del prodotto.

# SCHIUME POLIURETANICHE E GRASSI



## EXPANFISS IMPERMEABILE

ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

n° 6 Bombole da 750 ml



## GRASSI

ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

n° 24 tubetti da 100 ml (6 per tipologia):

- n° 6 tubetti da 100 ml  
**GRASSO MULTIUSO**
- n° 6 tubetti da 100 ml  
**GRASSO AL SILICONE**
- n° 6 tubetti da 100 ml  
**GRASSO SUPER PRESTAZIONI**
- n° 6 tubetti da 100 ml  
**GRASSO SPECIALE NAUTICA**

# INSETTICIDI

## EKOKILLER

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:  
n° 12 Flaconi  
da 750 ml



## EKOKILLER

### ESPOSITORE DA TERRA

contenente:  
n° 36 Flaconi  
da 750 ml



## VESPAKILLER

### ESPOSITORE DA TERRA

contenente:

- n° 18 Bombole da 750 ml **VESPAKILLER SPRAY**
- n° 18 Bombole da 750 ml **VESPAKILLER SCHIUMOGENO**



# INSETTICIDI/ DISABITUANTI

## MINIFULL EKOSTOP LINEA INSETTICIDI

### ESPOSITORE DA TERRA

contenente:

- n° 12 Blister da 2 pezzi  
**EKOSTOP TRAPPOLE FORMICHE**
- n° 12 Blister da 2 pezzi  
**EKOSTOP TRAPPOLE SCARAFAGGI**
- n° 12 Flaconi da 750 ml  
**EKOKILLER INSETTICIDA** Universale
- n° 12 Flaconi da 250 ml  
**EKOKILLER INSETTICIDA** Concentrato
- n° 12 Flaconi da 750 ml  
**EKOKILLER PIRETRO NATURALE**
- n° 12 Flaconi da 250 gr  
**EKOSTOP FORMICHE** Microgranuli

## EKOSTOP CANI E GATTI PICCIONI E VOLATILI

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 1 Flacone da 750 ml  
**CANI E GATTI**
- n° 1 Flacone da 750 ml  
**PICCIONI E VOLATILI**



## EKOSTOP SCACCIA TOPI

### ESPOSITORE DA BANCO

contenente:

- n° 6 Sacchetti  
da 50 gr



150 cm

47 cm

28 cm

# KIT ESPOSITORE IN METALLO



## KIT ESPOSITORE IN METALLO

### ESPOSITORE DA TERRA

contenente:

#### n° 48 TUBETTI 80 ml dei seguenti articoli

- n° 06 MULTIFISS CRYSTAL
- n° 06 MULTIFISS BIANCO
- n° 06 MULTIFISS GRIGIO
- n° 06 MULTIFISS NERO
- n° 06 SUPERFISS
- n° 06 KOSTRUFISS EVOLUTION
- n° 06 MULTIFISS LEGNO
- n° 06 MULTIFISS COLLA RAPIDA

#### n° 321 CARTUCCE dei seguenti articoli

- n° 12 MULTIFISS LEGNO 280 ml
- n° 12 MULTIFISS COLLA RAPIDA 280 ml
- n° 12 MULTIFISS CARTONGESSO 280 ml
- n° 12 KOSTRUFISS EVOLUTION 310 ml
- n° 12 SUPERFISS 290 ml
- n° 12 PROFISS 310 ml
- n° 12 MULTIFISS CRYSTAL 290 ml
- n° 12 MULTIFISS BIANCO 290 ml
- n° 12 MULTIFISS GRIGIO 290 ml
- n° 12 MULTIFISS RAME 290 ml
- n° 06 MULTIFISS NERO 290 ml
- n° 12 SILICONE ALTE TEMPERATURE (rosso) 310 ml
- n° 12 SILKAM 300 (nero) 310 ml
- n° 12 MASTICE REFRAATTARIO 500 gr
- n° 12 SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 280 ml
- n° 12 SILICONE UNIVERSALE BIANCO 280 ml
- n° 12 SILICONE SANITARIO TRASPARENTE 280 ml
- n° 12 SILICONE SANITARIO BIANCO 280 ml
- n° 12 SILICONE NEUTRO LATTONERIA TRASPARENTE 280 ml
- n° 12 SILICONE NEUTRO LATTONERIA TESTA DI MORO 280 ml
- n° 24 ACRISIL BIANCO 310 ml
- n° 24 ACRISIL GRIGIO 310 ml
- n° 12 INTOFISS 310 ml
- n° 15 CHIMIFISS 300 SC
- n° 12 CHIMIFISS 400

#### n° 48 BOMBOLE dei seguenti articoli

- n° 12 EXPANFISS MANUALE 750 ml
- n° 12 EXPANFISS PISTOLA 750 ml
- n° 12 EXPANFISS COPPI MANUALE 750 ml
- n° 12 EXPANFISS COPPI PISTOLA 750 ml

**PROCHIMICA**  
*SOLUZIONI PROFESSIONALI*

PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY SRL  
VIA GOLDONI, 11 - 20129 MILANO  
TEL. +39 0144 594637 - FAX +39 0144 394708  
[www.prochimica.it](http://www.prochimica.it)